

# KATALOG 2-2021



**VELIKI POLJOPRIVREDNI STROJEVI I OPREMA**

**KOMUNALNI STROJEVI I OPREMA**



**AB** grupa





**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

**FERRARI**

**KATALOG SEZONA 2021**

**AMB** gruppa

## FERRARI Traktori - RAPTOR 40



FERRARI MODEL:	<b>RAPTOR 40</b>
TIP ŠASIJE:	FIKSNA
MOTOR:	LOMBARDINI
TIP MOTORA:	LDW 1404
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3
SNAGA:	25.3 Kw / 34.4 Ks
ZAPREMINA:	1372 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	STANDARD
POGON:	4x4
MJENJAČ:	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	3400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	83/2200
PTO:	540 rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 700 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h
DUŽINA:	2599 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1030/1513 mm
VISINA DO ŠASIJE:	252 mm
VISINA SA KABINOM:	1920/1940 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	6.5/80-12 ; 250/80-18
TEŽINA BEZ KABINE:	890 Kg
KABINA DODATNO:	STANDARD BEZ KLIME
TEŽINA SA KABINOM:	1040 Kg



## FERRARI Traktori - CROMO K30 / K40 AR

FERRARI MODEL:	CROMO K30 AR	CROMO K40 AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	D1105	V1505
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3A	TIER 3A
SNAGA:	19.1 Kw / 26.0 Ks	26.2 Kw / 35.6 Ks
ZAPREMINA:	1123 cc	1498 cc
CILINDARA:	3	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL	NATURAL
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	8 FWD + 4 REV	8 FWD + 4 REV
NOMINALNA BRZINA:	3000 rpm	3000 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	70.4/2200	96.5/2200
PTO:	540 rpm	540 rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1050 Kg	max 1050 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	2890 mm	2960 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	989/1392 mm	989/1392 mm
VISINA BEZ LUKA:	1154/1174 mm	1154/1174 mm
VISINA SA LUKOM:	1970/1990 mm	1970/1990 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	6.50 - 16	6.50 - 16
TEŽINA BEZ KABINE:	1040 Kg	1060 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - CROMO K30 / K40 RS



FERRARI MODEL:	CROMO K30 RS	KCROMO K40 RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	D1105	V1505
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3A	TIER 3A
SNAGA:	19.1 Kw / 26.0 Ks	26.2 Kw / 35.6 Ks
ZAPREMINA:	1123 cc	1498 cc
CILINDARA:	3	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL	NATURAL
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	8 FWD + 4 REV	8 FWD + 4 REV
NOMINALNA BRZINA:	3000 rpm	3000 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	70.4/2200	96.5/2200
PTO:	540 rpm	540 rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1050 Kg	max 1050 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	2890 mm	2960 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1069/1392 mm	1069/1392 mm
VISINA BEZ LUKA:	1154/1174 mm	1154/1174 mm
VISINA SA LUKOM:	1970/1990 mm	1970/1990 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	6.50 - 16	6.50 - 16
TEŽINA BEZ KABINE:	1060 Kg	1080 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - CROMO K40 SDT RS

FERRARI MODEL:	CROMO K40 SDT RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA
MOTOR:	KUBOTA
TIP MOTORA:	V1505
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3A
SNAGA:	26.2 Kw / 35.6 Ks
ZAPREMINA:	1498 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	STANDARD
POGON:	4x4
MJENJAČ:	8 FWD + 4 REV
NOMINALNA BRZINA:	3000 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	96.5/2200
PTO:	540 rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1.050 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3025 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1062/1394 mm
VISINA DO ŠASIJE:	237/258 mm
VISINA SA LUKOM:	1970/1990 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	6.0-16 ; 8.25-16
TEŽINA BEZ KABINE:	1.120 Kg
KABINA DODATNO:	-
TEŽINA SA KABINOM:	1040 Kg



## FERRARI Traktori - CROMO K60 AR

FERRARI MODEL:	CROMO K60 AR	CROMO K60 AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	V2203 M-DI	V2203 M-DI
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3	TIER 3
SNAGA:	35.2 Kw / 48.0 Ks	35.2 Kw / 48.0 Ks
ZAPREMINA:	2197 cc	2197 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL	NATURAL
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	12 FWD + 12 REV	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2800 rpm	2800 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	144.6/1700	144.6/1700
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1510 Kg	max 1510 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3270 mm	3270 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1006/1438 mm	1039/1438 mm
VISINA SA LUKOM:	2220 mm	2220 mm
VISINA SA KABINOM:	2106 mm	2106 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	8 .25 -16	8 .25 -16
TEŽINA BEZ KABINE:	1560 Kg	1580 Kg
KABINA DODATNO:	LUSSO / COMFORT	LUSSO / COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	1720 Kg	1740 Kg



## FERRARI Traktori - CROMO K60 RS

FERRARI MODEL:	CROMO K60 RS	CROMO K60 RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	V2203 M-DI	V2203 M-DI
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3	TIER 3
SNAGA:	35.2 Kw / 48.0 Ks	35.2 Kw / 48.0 Ks
ZAPREMINA:	2197 cc	2197 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL	NATURAL
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	12 FWD + 12 REV	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2800 rpm	2800 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	144.6/1700	144.6/1700
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1510 Kg	max 1510 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3270 mm	3270 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1211/1643 mm	1211/1643 mm
VISINA SA LUKOM:	2220 mm	2220 mm
VISINA SA KABINOM:	2106 mm	2106 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	8 .25 -16	8 .25 -16
TEŽINA BEZ KABINE:	1580 Kg	1580 Kg
KABINA DODATNO:	LUSSO / COMFORT	LUSSO / COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	1720 Kg	1740 Kg





## FERRARI Traktori - CROMO K 60 MT (sa polu-kabinom)

FERRARI MODEL:	CROMO K60 MT
TIP ŠASIJE:	FIKSNA
MODEL:	REVERZIBILAN
MOTOR:	KUBOTA
TIP MOTORA:	V2203 M-DI
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3
SNAGA:	35.2 Kw / 48.0 Ks
ZAPREMINA:	2197 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL
POGON:	4x4
MJENJAČ:	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2800 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	144.6/1700
PTO:	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1510 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3270 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1705/1707 mm
VISINA SA POLU-KAB:	2106 mm
VISINA SA KABINOM:	2106 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	31x15.50-15 XTC
TEŽINA SA POLU-KAB:	1650 Kg
KABINA DODATNO:	LUSSO / COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	1720 Kg

POLU-KABINA:  
ZAŠTITNI SIGURNOSNI OKVIR, PREDNJE I ZADNJE STAKLO SA BRISAČIMA, RADNA SVJETLA



## FERRARI Traktori - COBRAM 60 AR

FERRARI MODEL:	COBRAM 60 AR	COBRAM 60 AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER	KOHLER
TIP MOTORA:	KDI 2504 M	KDI 2504 M
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3	TIER 3
SNAGA:	36.0 Kw / 49.0 Ks	36.0 Kw / 49.0 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL	NATURAL
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ (SINCRO):	12 FWD + 12 REV	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2600 rpm	2600 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	140/2100	140/2100
PTO:	540 rpm	540 rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1800 Kg	max 1800 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3230 mm	3230 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1006/1438 mm	1006/1438 mm
VISINA SA LUKOM:	2220 mm	2220 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	8.25 - 16	8.25 - 16
TEŽINA BEZ KABINE:	1550 Kg	1550 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - COBRAM 60 RS

FERRARI MODEL:	COBRAM 60 RS	COBRAM 60 RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER	KOHLER
TIP MOTORA:	KDI 2504 M	KDI 2504 M
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3	TIER 3
SNAGA:	36.0 Kw / 49.0 Ks	36.0 Kw / 49.0 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	NATURAL	NATURAL
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ (SINCRO):	12 FWD + 12 REV	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2600 rpm	2600 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	140/2100	140/2100
PTO:	540 rpm	540 rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1800 Kg	max 1800 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	2880 mm	2880 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1211/1643 mm	1211/1643 mm
VISINA SA LUKOM:	2220 mm	2220 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	8.25 - 16	8.25 - 16
TEŽINA BEZ KABINE:	1560 Kg	1560 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - COBRAM L65 AR

FERRARI MODEL:	COBRAM L65 AR	COBRAM L65 AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER	KOHLER
TIP MOTORA:	KDI 1903 TURBO	KDI 1903 TURBO
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	42.0 Kw / 56.0 Ks	42.0 Kw / 56.0 Ks
ZAPREMINA:	2230 cc	2230 cc
CILINDARA:	3	3
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ (SINCRO):	12 FWD + 12 REV	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2600 rpm	2600 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	185/1400	185/1400
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1510 Kg	max 1510 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3270 mm	3270 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1211/1643 mm	1211/1643 mm
VISINA SA LUKOM:	2220 mm	2220 mm
VISINA SA KABINOM:	2106 mm	2106 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	8.25 - 16	8.25 - 16
TEŽINA BEZ KABINE:	1560 Kg	1580 Kg
KABINA DODATNO:	LUSSO / COMFORT	LUSSO / COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	1700 Kg	1720 Kg



## FERRARI Traktori - COBRAM L65 RS



FERRARI MODEL:	COBRAM L65 RS	COBRAM L65 RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER	KOHLER
TIP MOTORA:	KDI 1903 TURBO	KDI 1903 TURBO
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	42.0 Kw / 56.0 Ks	42.0 Kw / 56.0 Ks
ZAPREMINA:	2230 cc	2230 cc
CILINDARA:	3	3
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ (SINCRO):	12 FWD + 12 REV	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2600 rpm	2600 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	185/1400	185/1400
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1510 Kg	max 1510 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3270 mm	3270 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1211/1643 mm	1211/1643 mm
VISINA SA LUKOM:	2220 mm	2220 mm
VISINA SA KABINOM:	2106 mm	2106 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	8.25 - 16	8.25 - 16
TEŽINA BEZ KABINE:	1560 Kg	1580 Kg
KABINA DODATNO:	LUSSO / COMFORT	LUSSO / COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	1700 Kg	1720 Kg



## FERRARI Traktori - COBRAM L65 MT

FERRARI MODEL:	COBRAM L65 MT
TIP ŠASIJE:	FIKSNA
REVERZIBILAN:	DA
MOTOR:	KOHLER
TIP MOTORA:	KDI 1903 TURBO
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B
SNAGA:	42.0 Kw / 56.0 Ks
ZAPREMINA:	2230 cc
CILINDARA:	3
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO
POGON:	4x4
MJENJAČ (SINCRO):	12 FWD + 12 REV
NOMINALNA BRZINA:	2600 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	185/1400
PTO:	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 1510 Kg
BRZINA:	0 - 30 km/h
DUŽINA:	3270 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1494/1602 mm
VISINA SA POLU-KAB:	2106 mm
VISINA SA KABINOM:	2106 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	8.25 - 16
TEŽINA SA POLU-KAB:	1630 Kg
KABINA DODATNO:	LUSSO / COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	1700 Kg



POLU-KABINA:

ZAŠITNI SIGURNOSNI OKVIR, PREDNJE I ZADNJE STAKLO SA BRISAČIMA, RADNA SVJETLA



## FERRARI Traktori - THOR L80 AR

FERRARI MODEL:	THOR L80 AR	THOR L80 AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER KDI	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500	300/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3725 mm	3725 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1291/1961 mm	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	250/80 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2090 Kg	2090 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - THOR L80 RS

FERRARI MODEL:	THOR L80 RS	THOR L80 RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER KDI	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500	300/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3725 mm	3725 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1125/1707 mm	1125/1707 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	250/80 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2090 Kg	2090 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - THOR L80N AR (PRO-ACT SYSTEM)



FERRARI MODEL:	THOR L80N AR	THOR L80N AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER KDI	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500	300/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3725 mm	3725 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1291/1961 mm	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	250/80 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2090 Kg	2090 Kg
KABINA DODATNO:	-	COOMFORT CONICAL
TEŽINA SA KABINOM:	-	2250 Kg



## FERRARI Traktori - THOR L80N RS (PRO-ACT SYSTEM)

FERRARI MODEL:	THOR L80N RS	THOR L80N RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KOHLER KDI	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500	300/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3725 mm	3725 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1125/1707 mm	1125/1707 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	250/80 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2090 Kg	2090 Kg
KABINA DODATNO:	-	COOMFORT CONICAL
TEŽINA SA KABINOM:	-	2250 Kg



## FERRARI Traktori - THOR K105 AR



FERRARI MODEL:	THOR K105 AR	THOR K105 AR
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	ZGLOBNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	V3800 CR-T	V3800 CR-T
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA:	3769 cc	3769 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1500	330/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3725 mm	3725 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1291/1961 mm	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	250/80 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2150 Kg	2150 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - THOR K105 RS

FERRARI MODEL:	THOR K105 RS	THOR K105 RS
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	NE	DA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	V3800 CR-T	V3800 CR-T
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA:	3769 cc	3769 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1500	330/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3725 mm	3725 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1125/1707 mm	1125/1707 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	-	-
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	250/80 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2150 Kg	2150 Kg
KABINA DODATNO:	-	-
TEŽINA SA KABINOM:	-	-



## FERRARI Traktori - VEGA L80 STD / DUALSTEER



FERRARI MODEL VEGA:	L80 STD RS	L80 STD DUALSTEER
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	DUALSTEER
REVERZIBILAN:	NE	NE
MOTOR:	KOHLER KDI	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500	300/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2700 Kg	max 2700 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3923 mm	3923 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1340/1878 mm	1340/1878 mm
VISINA SA LUKOM:	2216/2316 mm	2216/2316 mm
VISINA SA KABINOM:	1792/1857 mm	1792/1857 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	260/70R16; 300/70R20	260/70R16; 300/70R20
TEŽINA BEZ KABINE:	2450 Kg	2500 Kg
KABINA DODATNO:	AIRTECH COMPACT	AIRTECH COMPACT
TEŽINA SA KABINOM:	2630 Kg	2630 Kg



## FERRARI Traktori - VEGA K105 STD / DUALSTEER

FERRARI MODEL VEGA:	K105 STD RS	K105 STD DUALSTEER
TIP ŠASIJE:	FIKSNA	DUALSTEER
REVERZIBILAN:	NE	NE
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	V3800 CR-T	V3800 CR-T
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA:	3769 cc	3769 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1500	330/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2700 Kg	max 2700 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3923 mm	3923 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1340/1878 mm	1340/1878 mm
VISINA SA LUKOM:	2216/2316 mm	2216/2316 mm
VISINA SA KABINOM:	1792/1857 mm	1792/1857 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	260/70R16; 300/70R20	260/70R16; 300/70R20
TEŽINA BEZ KABINE:	2520 Kg	2570 Kg
KABINA DODATNO:	AIRTECH COMPACT	AIRTECH COMPACT
TEŽINA SA KABINOM:	2700 Kg	2700 Kg





## FERRARI Traktori - VEGA L80 AR / RS

FERRARI MODEL:	VEGA L80 AR	VEGA L80 RS
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	DA	DA
MOTOR:	KOHLER KDI	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500	300/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3775 mm	3775 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1127/1631 mm	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	2070/2249 mm	2070/2249 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	280/70 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2230 Kg	2215 Kg
KABINA DODATNO:	COMFORT / CONICAL	COMFORT / CONICAL
TEŽINA SA KABINOM:	2375 Kg	2460 Kg



## FERRARI Traktori - VEGA K105 AR / RS

FERRARI MODEL:	VEGA K105 AR	VEGA K105 RS
TIP ŠASIJE:	ZGLOBNA	FIKSNA
REVERZIBILAN:	DA	DA
MOTOR:	KUBOTA	KUBOTA
TIP MOTORA:	V3800 CR-T	V3800 CR-T
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA:	3769 cc	3769 cc
CILINDARA:	4	4
TIP MOTORA:	DIESEL	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO	TURBO
POGON:	4x4	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1500	330/1500
PTO:	540/540E rpm	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3775 mm	3775 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1127/1631 mm	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	2070/2249 mm	2070/2249 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	250/80 R18	280/70 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2300 Kg	2385 Kg
KABINA DODATNO:	COMFORT / CONICAL	COMFORT / CONICAL
TEŽINA SA KABINOM:	2445 Kg	2530 Kg



## FERRARI Traktori - VEGA L80 DUALSTEER

**FERRARI**

FERRARI MODEL VEGA:	<b>L80 DUALSTEER</b>
TIP ŠASIJE:	DUALSTEER
REVERZIBILAN:	DA
MOTOR:	KOHLER KDI
TIP MOTORA:	2504 TCR
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B
SNAGA:	55.4 Kw / 75.3 Ks
ZAPREMINA:	2482 cc
CILINDARA:	4 / 16 VENTILA
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO
POGON:	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2300 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	300/1500
PTO:	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3775 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	2070/2249 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	280/70 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2380 Kg
KABINA DODATNO:	COMFORT / CONICAL
TEŽINA SA KABINOM:	2510 Kg



## FERRARI Traktori - K105 DUALSTEER

FERRARI MODEL VEGA:	<b>K105 DUALSTEER</b>
TIP ŠASIJE:	DUALSTEER
REVERZIBILAN:	DA
MOTOR:	KUBOTA
TIP MOTORA:	V3800 CR-T
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA:	3769 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO
POGON:	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1500
PTO:	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3775 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1291/1961 mm
VISINA SA LUKOM:	2254/2364 mm
VISINA SA KABINOM:	2070/2249 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	280/70 R18
TEŽINA BEZ KABINE:	2450 Kg
KABINA DODATNO:	COMFORT / CONICAL
TEŽINA SA KABINOM:	2580 Kg



## FERRARI Traktori - VEGA K105 MT

**FERRARI**

FERRARI MODEL:	VEGA K105 MT
TIP ŠASIJE:	FIKSNA
REVERZIBILAN:	DA
MOTOR:	KUBOTA
TIP MOTORA:	V3800 CR-T
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA:	3769 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO
POGON:	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1800
PTO:	540/1000E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2300 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3775 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1697/1961 mm
VISINA SA POLU-KAB:	2070/2180 mm
VISINA SA KABINOM:	2070/2180 mm
KOTAČI ISPRED/IZA:	31x15.50-15 XTC
TEŽINA SA POLU-KAB:	2480 Kg
KABINA DODATNO:	COMFORT
TEŽINA SA KABINOM:	2560 Kg



POLU-KABINA:  
ZAŠTITNI SIGURNOSNI OKVIR, PREDNJE I ZADNJE STAKLO SA BRISAČIMA, RADNA SVJETLA

## FERRARI Traktori - SKY JUMP K105 DUALSTEER

FERRARI MODEL:	SKAY JUMP K105
TIP ŠASIJE:	DUALSTEER
REVERZIBILAN:	NE
TIP MOTORA:	KUBOTA V3800
EMISIJA PLINOVA:	TIER 3B
SNAGA:	72.1 Kw / 98.0 Ks
ZAPREMINA/CILINDARA:	3769 cc / 4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
UBRIZGAVANJE:	TURBO
POGON:	4x4
MJENJAČ:	16 FWD + 16 REV
NOMINALNA BRZINA:	2400 rpm
MAX OBRTAJI Nm/rpm:	330/1800
PTO:	540/540E rpm
ZADNJA HIDRULIKA:	max 2700 Kg
BRZINA:	0 - 40 km/h
DUŽINA:	3805 mm
MIN/ MAX ŠIRINA:	1350 mm
VISINA SA LUKOM:	-
VISINA SA KABINOM:	1850 mm
KOTAČI ISPRED:	280/70 R20
KOTAČI IZA:	GUMENE GUSJENICE
DIMENZIJE GUSJENICA:	1230/305/1350 mm
TEŽINA BEZ KABINE:	2925 Kg
KABINA DODATNO:	AIRTECH
TEŽINA SA KABINOM:	2988 Kg



**AMB** grupa





**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



**KATALOG SEZONA 2021**

**AMB** grupa



**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



**KATALOG SEZONA 2021**

**AMB** grupa

BCS MODEL:	Ma.Tra. 130	Ma.Tra. 140
MOTOR:	HONDA GXV390	B&S VANGUARD
SNAGA:	7.3 Kw / 9.9 Ks	11.2 Kw / 15.2 Ks
ZAPREMINA:	389 cc	479 cc
CILINDARA:	1	2
TIP MOTORA:	BENZINSKI	BENZINSKI
HLAĐENJE MOTORA:	ZRAČNO	ZRAČNO
PRIJENOS:	HYDRO	HYDRO
POGON:	NA ZADNJE KOTAČE	NA ZADNJE KOTAČE
ROTACIJSKA KOSA:	850 mm	850 mm
VISINA KOŠNJE:	PODESIVA/6 NIVOA	PODESIVA/6 NIVOA
BRZINA:	0 - 9.0 km/h	0 - 9.0 km/h
DIFERENCIJAL:	BLOKADA - NOŽNA	BLOKADA - NOŽNA
KOTAČI PREDNJI:	13x5.00-6	13x5.00-6
KOTAČI ZADNJI:	16x6.50-8	16x6.50-8
KAPACITET KOŠNJE:	4800 m <sup>2</sup> /h	6000 m <sup>2</sup> /h
DUŽINA/ŠIRINA/VISINA:	1960x1020x980 mm	1960x1020x980 mm
TEŽINA:	280 Kg	280 Kg



BCS MODEL:	Ma.Tra. 160
MOTOR:	B&S VANGUARD
SNAGA:	11.2 Kw / 15.2 Ks
ZAPREMINA:	479 cc
CILINDARA:	2
TIP MOTORA:	BENZINSKI
HLAĐENJE MOTORA:	ZRAČNO
PRIJENOS:	HYDRO
POGON:	NA PREDNJE KOTAČE
ROTACIJSKA KOSA:	1130 mm / 2 noža
VISINA KOŠNJE:	30 - 90 mm / 7 NIVOA
SANDUK:	300 L
BRZINA:	0 - 10 km/h
DIFERENCIJAL:	BLOKADA - NOŽNA
KOTAČI PREDNJI:	18x9.50-8
KOTAČI ZADNJI:	13x6.50-6
KAPACITET KOŠNJE:	6000 m <sup>2</sup> /h
DUŽINA/ŠIRINA/VISINA:	2380x1190x1230 mm
TEŽINA:	340 Kg



BCS MODEL:	Ma.Tra. 250
MOTOR:	YANMAR 3TNV82 DIESEL
SNAGA:	22.8 Kw / 31.0 Ks
ZAPREMINA:	1330 cc
CILINDARA:	3
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
PRIJENOS:	HYDRO
POGON:	4WD (4x4)
SISTEM KOŠNJE:	ROTACIJSKA KOSA ILI MALČER
SANDUK:	750 L
BRZINA:	0 - 15 km/h
DIFERENCIJAL:	AUTOM. BLOKADA
KOTAČI PREDNJI:	23x10.50-12
KOTAČI ZADNJI:	18x8.50-8
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELEKTROHIDRAULIČNO
DODATNI PRIKLJUČCI:	KOSA/MALČER/DASKA





BCS MODEL:	<b>Ma.Tra. 350</b>
MOTOR:	YANMAR 4TNV88
SNAGA:	28.8 Kw / 39.0 Ks
ZAPREMINA:	2190 cc
CILINDARA:	4
TIP MOTORA:	DIESEL
HLAĐENJE MOTORA:	VODENO
PRIJENOS:	HYDRO
POGON:	4WD (4x4)
SISTEM KOŠNJE:	ROTACIJSKA KOSA ILI MALČER
SANDUK:	1000 L
DIZANJE SANDUKA:	210 cm - HIDRAULIC
BRZINA:	0 - 20 km/h
DIFERENCIJAL:	AUTOM. BLOKADA
KOTAČI PREDNJI:	24x12.00-12
KOTAČI ZADNJI:	20x8.00-10
UKLJUČENJE NOŽEVA:	ELEKTROHIDRAULIČNO
OPCIJA:	KABINA SA KLIMOM
DODATNI PRIKLJUČCI:	KOSA/MALČER/DASKA



## BCS Priključci - Brzi prihvati za Ma.Tra. 250 / 350

MODEL PRIKLJUČKA:	<b>ROTO KOSA 132</b>	<b>ROTO KOSA 155</b>
BRZI PRIHVAT ZA:	MA.TRA 250	MA.TRA 350
RADNA ŠIRINA:	1320 MM	1550 MM
BROJ NOŽEVA:	2	2
OPREMA:	MULCHING KIT	MULCHING KIT
VISINA KOŠNJE:	20 - 110 MM	20 - 110 MM
PODEŠAVANJE VISINE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO



MODEL PRIKLJUČKA:	<b>MALČER 135</b>	<b>MALČER 160</b>
BRZI PRIHVAT ZA:	MA.TRA 250	MA.TRA 350
RADNA ŠIRINA:	1350 MM	1600 MM
ROTOR:	CENTRALNI	CENTRALNI
TIP NOŽEVA:	"Y"	"Y"
PODEŠAVANJE VISINE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
KIT:	MULCHING BAR	MULCHING BAR



MODEL PRIKLJUČKA:	<b>DASKA ZA SNIJEG 150</b>	<b>DASKA ZA SNIJEG 175</b>
BRZI PRIHVAT ZA:	MA.TRA 250	MA.TRA 350
ŠIRINA:	150 cm	175 cm
GUMA:	DA	DA
PODEŠAVANJE VISINE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
VISINA:	+/-30°	+/-30°





am grupa



**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



**Agromehanika**  
SINCE 1968

**KATALOG SEZONA 2021**

**AMB** gruppa



## STANDARDNA OPREMA AGS PRSKALICA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator
- robusna izrada rama
- jednostavna upotreba i održavanje
- praktičan dizajn



<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 200</b>	<b>AGS 200 + 6M</b>	<b>AGS 200 + 8M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	200 L	200 L	200 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	111x176x192 cm	111x176x192 cm
<b>TEŽINA:</b>	60.0 Kg	82.0 Kg	96.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	100.01.021	100.01.021 + 110.01.024	100.01.021 + 110.01.015

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 330</b>	<b>AGS 330 + 6M</b>	<b>AGS 330 + 8M</b>	<b>AGS 330 + 10M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	330 L	330 L	330 L	330 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	111x176x192 cm	116x196x113 cm	116x202x113 cm
<b>TEŽINA:</b>	70.0 Kg	92.0 Kg	106.0 Kg	120.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	100.02.010	100.02.010 + 110.01.024	100.02.010 + 110.01.015	100.02.010 + 110.02.017

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 440</b>	<b>AGS 440 + 6M</b>	<b>AGS 440 + 8M</b>	<b>AGS 440 + 10M</b>	<b>AGS 440 + 12M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	440 L	440 L	440 L	440 L	440 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m	12 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	114x176x194 cm	118x196x123 cm	118x202x123 cm	126x222x123 cm
<b>TEŽINA:</b>	80.0 Kg	102.0 Kg	116.0 Kg	130.0 Kg	163.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	100.03.013	100.03.013 + 110.01.024	100.03.013 + 110.01.015	100.03.013 + 110.02.017	100.03.013 + 110.02.021

<b>GARNITURA GRANA:</b>	<b>6 m</b>	<b>8 m</b>	<b>10 m</b>	<b>12 m</b>	<b>VINOGRADARSKA INOX</b>
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	110.01.024	110.01.015	110.02.017	110.02.021	110.01.023

## STANDARDNA OPREMA AGS PRSKALICA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator
- robusna izrada rama
- jednostavna upotreba i održavanje
- praktičan dizajn



<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 440</b>	<b>AGS 440 + 6M</b>	<b>AGS 440 + 8M</b>	<b>AGS 440 + 10M</b>	<b>AGS 440 + 12M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	440 L	440 L	440 L	440 L	440 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m	12 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	114x176x194 cm	118x196x123 cm	118x202x123 cm	126x222x123 cm
<b>TEŽINA:</b>	80.0 Kg	102.0 Kg	116.0 Kg	130.0 Kg	163.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	100.03.040	100.03.040 + 110.01.024	100.03.040 + 110.01.015	100.03.040 + 110.02.017	100.03.040 + 110.02.021

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 600EL</b>	<b>AGS 600EL + 6M</b>	<b>AGS 600EL + 8M</b>	<b>AGS 600EL + 10M</b>	<b>AGS 600EL + 12M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	600 L	600 L	600 L	600 L	600 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m	12 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	84x175x198 cm	95x196x142 cm	95x202x142 cm	103x222x142 cm
<b>TEŽINA:</b>	100.0 Kg	129.0 Kg	160.0 Kg	174.0 Kg	207.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	100.04.096	100.04.096 + 110.01.024	100.04.096 + 110.01.015	100.04.096 + 110.02.017	100.04.096 + 110.02.021

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 600E</b>	<b>AGS 600E + 12MRX</b>	<b>AGS 600E + 15MRX</b>	<b>AGS 600E + 12MY</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30	BM 105/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1
<b>PROTOK PUMPE:</b>	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	600 L	600 L	600 L	600 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	119x242x215 cm	119x300x185 cm	123x249x260 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	252.0 Kg	275.0 Kg	274.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	100.04.097	100.04.097 + 111.04.001	100.04.097 + 111.05.001	100.04.097 + 110.12.002

<b>GARNITURA GRANA:</b>	<b>12 m MRX TRI-JET</b>	<b>15 m MRX TRI-JET</b>	<b>12 m MY TRI-JET</b>	<b>12 m MY-H TRI-JET</b>	<b>15 m MY-H TRI-JET</b>
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	111.04.001	111.05.001	110.12.002	111.12.014	113.15.001

## Nošene prskalice AGS 200 EN - 1200 EN

### STANDARDNA OPREMA AGS EN PRSKALICA:

- prskalice AGS 200 EN - 1200 EN u skladu su sa visokim europskim standardima
- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator (AGS 200 - 400 EN)
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila (AGS 600 - 1200 EN)
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara (osim AGS 200 - 400 EN)
- usisni priključak za usisnu korpu  $\varnothing$  50 (AGS 800 - 1200 EN)
- posuda za punjenje (AGS 800 - 1200 EN)



<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 200EN</b>	<b>AGS 200EN + 6M</b>	<b>AGS 200EN + 8M</b>	<b>AGS 200EN + 10M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	200 L	200 L	200 L	200 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	95x175x200 cm	88x223x143 cm	88x221x143 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	152.0 Kg	142.0 Kg	163.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	102.02.001	102.02.001 + 110.01.024	102.02.001 + 110.01.015	102.02.001 + 110.02.017

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 300EN</b>	<b>AGS 300EN + 6M</b>	<b>AGS 300EN + 8M</b>	<b>AGS 300EN + 10M</b>	<b>AGS 300EN + 12M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m	12 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	102x175x203 cm	99x223x149 cm	99x221x149 cm	107x208x149 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	191.0 Kg	165.0 Kg	186.0 Kg	223.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	102.03.001	102.03.001 + 110.01.024	102.03.001 + 110.01.015	102.03.001 + 110.02.017	102.03.001 + 110.02.021

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 400ENL</b>	<b>AGS 400ENL + 6M</b>	<b>AGS 400ENL + 8M</b>	<b>AGS 400ENL + 10M</b>	<b>AGS 400ENL + 12M</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4	RUČNI PR3CF/4
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	6 m	8 m	10 m	12 m
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	102x175x203 cm	107x223x152 cm	107x221x152 cm	115x208x152 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	191.0 Kg	204.0 Kg	225.0 Kg	262.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	102.04.003	102.04.003 + 110.01.024	102.04.003 + 110.01.015	102.04.003 + 110.02.017	102.04.003 + 110.02.021

<b>GARNITURA GRANA:</b>	<b>6 m</b>	<b>8 m</b>	<b>10 m</b>	<b>12 m</b>	<b>VINOGRADARSKA INOX</b>
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	110.01.024	110.01.015	110.02.017	110.02.021	110.01.023

## STANDARDNA OPREMA AGS EN PRSKALICA:

- prskalice AGS 200 EN - 1200 EN u skladu su sa visokim europskim standardima
- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator (AGS 200 - 400 EN)
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila (AGS 600 - 1200 EN)
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara (osim AGS 200 - 400 EN)
- usisni priključak za usisnu korpu  $\varnothing$  50 (AGS 800 - 1200 EN)
- posuda za punjenje (AGS 800 - 1200 EN)



<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 400EN</b>	<b>AGS 400EN + 12MRX</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 105/30	BM 105/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR3BF/5+1	RUČNI PR3BF/5+1
<b>PROTOK PUMPE:</b>	105 L/min	105 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	400 L	400 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	12 m MRX TRI-JET
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	122x241x209 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	315.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	102.04.001	102.04.001 + 111.04.001

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 600EN</b>	<b>AGS 600EN + 12MRX</b>	<b>AGS 600EN + 15MRX</b>	<b>AGS 600EN + 12MY</b>	<b>AGS 600EN + 12MYH</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 105/20	BM 105/20	BM 105/20	BM 105/20	BM 105/20
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2
<b>PROTOK PUMPE:</b>	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min	105 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	600 L	600 L	600 L	600 L	600 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	133x241x209 cm	134x300x198 cm	137x261x265 cm	137x261x265 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	370.0 Kg	390.0 Kg	406.0 Kg	406.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	103.06.013	103.06.013 + 111.04.001	103.06.013 + 111.05.001	103.06.013 + 110.12.002	103.06.013 + 111.12.014

<b>TIP PRSKALICE:</b>	<b>AGS 800EN</b>	<b>AGS 800EN + 12MRX</b>	<b>AGS 800EN + 15MRX</b>	<b>AGS 800EN + 12MY</b>	<b>AGS 800EN + 12MYH</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2	DALJIN. PR3ECF/5+2
<b>PROTOK PUMPE:</b>	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	800 L	800 L	800 L	800 L	800 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b>MANOMETAR:</b>	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 100
<b>RAM:</b>	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA	ROBUSNA IZRADA
<b>GARNITURA GRANA:</b>	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
<b>DIMENZ. PRSKALICE:</b>	-	141x241x227 cm	142x300x198 cm	145x261x265 cm	145x261x265 cm
<b>TEŽINA:</b>	-	388.0 Kg	408.0 Kg	424.0 Kg	424.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	103.08.020	103.08.020 + 111.04.001	103.08.020 + 111.05.001	103.08.020 + 110.12.002	103.08.020 + 111.12.014

<b>GARNITURA GRANA:</b>	<b>12 m MRX TRI-JET</b>	<b>15 m MRX TRI-JET</b>	<b>12 m MY TRI-JET</b>	<b>12 m MY-H TRI-JET</b>	<b>15 m MY-H TRI-JET</b>
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	111.04.001	111.05.001	110.12.002	111.12.014	113.15.001



## Vučene prskalice AGS 1500 EN

### STANDARDNA OPREMA AGS VUČENE PRSKALICE:

- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara
- posuda za punjenje
- kotači 9.5 x 24
- hidraulično dizanje
- fiksna ruda



TIP PRSKALICE:	AGS 1500EN	AGS 1500EN + 12MRX	AGS 1500EN + 15MRX	AGS 1500EN + 12MY	AGS 1500EN + 12MYH
TIP PUMPE:	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20
REGULATOR TLAKA:	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2
PROTOK PUMPE:	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
VOLUMEN:	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
KOTAČI:	9.5 x 24	9.5 x 24	9.5 x 24	9.5 x 24	9.5 x 24
ŠASIJA/RAM:	LAGANA	LAGANA	LAGANA	LAGANA	LAGANA
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	340x242x250 cm	340x300x245 cm	344x257x284 cm	344x257x284 cm
TEŽINA:	-	777.0 Kg	797.0 Kg	813.0 Kg	813.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.15.025	102.15.025 + 111.04.001	102.15.025 + 111.05.001	102.15.025 + 110.12.002	102.15.025 + 111.12.014
				* obavezna oprema uz garniture grana	+ 020.20.239 * + 020.00.111 *

## Vučene prskalice AGS 2000 EN HV

### STANDARDNA OPREMA AGS EN HV VUČENE PRSKALICE:

- polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila
- dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara
- posuda za punjenje i centrifugalna pumpa
- kotači 9.5 x 36
- hidraulično dizanje i hidraulična amortizacija garniture
- fiksna priključna osovina sa gornjim ili donjim priključivanjem



TIP PRSKALICE:	AGS 2000EN HV	AGS 2000EN + 12MRX	AGS 2000EN + 15MRX	AGS 2000EN + 12MY	AGS 2000EN + 12MYH
TIP PUMPE:	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20	BM 150/20
REGULATOR TLAKA:	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2	DALJINSKI PR3ECF/5+2
PROTOK PUMPE:	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
VOLUMEN:	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
KOTAČI:	9.5 x 36	9.5 x 36	9.5 x 36	9.5 x 36	9.5 x 36
POMIČNO VUČNO OKO:	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
GARNITURA GRANA:	-	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET
DIMENZ. PRSKALICE:	-	528x241x247/287 cm	535x300x247/268 cm	504x256x293/333 cm	504x256x293/333 cm
TEŽINA:	-	1.300 Kg	1.320 Kg	1.336 Kg	1.336 Kg
KATALOŠKI BROJ:	102.20.018	102.20.018 + 111.04.001	102.20.018 + 111.05.001	102.20.018 + 110.12.002	102.20.018 + 111.12.014
		* obavezna oprema uz garnituru grana	+ 020.00.004 *	+ 020.00.001+112 *	+ 020.00.001+112 *

GARNITURA GRANA:	12 m MRX TRI-JET	15 m MRX TRI-JET	12 m MY TRI-JET	12 m MY-H TRI-JET	15 m MY-H TRI-JET
KATALOŠKI BROJ:	111.04.001	111.05.001	110.12.002	111.12.014	113.15.001

## STANDARDNA OPREMA AGP ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručna daljinska reglacija za AGP 330 i AGP 440, ostali ručni regulator
- ventilator  $\varnothing$  525 (AGP 100-200) sa regulacijom lopatica
- ventilator  $\varnothing$  825 (AGP 330-440 i AGP 300-400K) sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora, 130 ili 170cm visok usmjerivač
- duple dizne sa mlaznicama z Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- robusna izrada rama
- atomizeri AGP 300 K - 400 K mogu se naknadno opremiti 8-metarskom granom



TIP ATOMIZERA:	<b>AGP 200</b>	<b>AGP 200</b>	<b>AGP 200 TV</b>
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR1F/3	RUČNI PR1F/3	RUČNI PR1F/3
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	200 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 585	$\varnothing$ 585	$\varnothing$ 585
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	-
BROJ DIZNI:	10	10	10
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	107x103x103 cm	107x105x125 cm	107x103x103 cm
TEŽINA:	115.0 Kg	118.0 Kg	115.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	120.01.009	120.01.025	120.01.020

TIP ATOMIZERA:	<b>AGP 330</b>	<b>AGP 330</b>	<b>AGP 330</b>	<b>AGP 300 K</b>
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	RUČNI PR1/3
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	330 L	330 L	330 L	300 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	-
BROJ DIZNI:	12	10	14	12
GARN.GRANA 8m/2-16:	-	-	-	DODATNO 110.01.018
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	113x130x122 cm	113x130x122 cm	113x130x122 cm	195x145x144 cm
TEŽINA:	189.0 Kg	189.0 Kg	189.0 Kg	198.0 Kg (sa granom)
KATALOŠKI BROJ:	220.02.029	220.02.013	220.02.037	130.03.001

TIP ATOMIZERA:	<b>AGP 440</b>	<b>AGP 440</b>	<b>AGP 440</b>	<b>AGP 400 K</b>
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	DALJIN. PR1F/1+1-D	RUČNI PR1/3
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	440 L	440 L	440 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	-
BROJ DIZNI:	12	10	14	12
GARN.GRANA 8m/2-16:	-	-	-	DODATNO 110.01.018
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	120x133x127 cm	120x133x127 cm	120x133x127 cm	196x145x147 cm
TEŽINA:	195.0 Kg	195.0 Kg	195.0 Kg	200.0 Kg (sa granom)
KATALOŠKI BROJ:	220.03.040	220.03.012	220.03.064	130.04.001

## Nošeni atomizeri AGP 100 - 200 TN

### STANDARDNA OPREMA AGP TN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim AGP 100 TN 121.01.011)
- ventilator  $\varnothing$  525 sa regulacijom lopatica
- dizne za visoko prskanje (2 kom)
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran za upotrebu u vinogradima



<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 100 TN</b>	<b>AGP 100 TN</b>	<b>AGP 200 TN</b>	<b>AGP 200 TN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	RUČNI PR1F/3	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	100 L	100 L	200 L	200 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525
<b>BROJ DIZNI:</b>	10	10	10	10
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	-	-	-	POMOĆU STRUJE
<b>KOLUT ZA PRSKANJE:</b>	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	103x58x145 cm	103x58x145 cm	110x97x147 cm	110x97x147 cm
<b>TEŽINA:</b>	114.0 Kg	114.0 Kg	155.0 Kg	155.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	121.01.011	221.01.015	221.02.001	221.02.003

## Nošeni atomizeri AGP 250 - 400 TEN

### STANDARDNA OPREMA AGP TEN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom
- ventilator  $\varnothing$  525 sa regulacijom lopatica
- usmjerivač zraka
- dizne za visoko prskanje (2 kom)
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran za upotrebu u vinogradima



<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 250 TEN</b>	<b>AGP 250 TEN</b>	<b>AGP 400 TEN</b>	<b>AGP 400 TEN</b>	<b>AGP 400 TEN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
<b>PROTOK PUMPE:</b>	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	250 L	250 L	400 L	400 L	400 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525	$\varnothing$ 525
<b>BROJ DIZNI:</b>	10	10	10	10	10
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	-	POMOĆU STRUJE	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE I TLAKA
<b>KOLUT ZA PRSKANJE:</b>	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	110x97x147 cm	110x97x147 cm	125x105x160 cm	125x105x160 cm	125x105x160 cm
<b>TEŽINA:</b>	195.0 Kg	195.0 Kg	218.0 Kg	218.0 Kg	218.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	224.02.001	224.02.002	224.04.001	224.04.002	224.04.003

## STANDARDNA OPREMA AGP EN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 200 EN)
- ventilator  $\varnothing$  525 (AGP 200 EN) sa regulacijom lopatica
- ventilator  $\varnothing$  825 (AGP 300-500 EN) sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora, 130 ili 170cm visok usmjerivač
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran u skladu sa najvišim europskim standardima



TIP ATOMIZERA:	AGP 200 EN	AGP 200 EN	AGP 200 EN	AGP 200 EN	AGP 200 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	RUČNI PR1F/1+1-D	RUČNI PR1F/1+1-D	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 585	$\varnothing$ 585	$\varnothing$ 585	$\varnothing$ 585	$\varnothing$ 585
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	-	130 cm NISKI	130 cm NISKI
BROJ DIZNI:	10	10	10	10	10
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	-	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	96x114x130 cm	96x120x132 cm	96x114x130 cm	96x120x132 cm	96x120x132 cm
TEŽINA:	148.0 Kg	151.0 Kg	148.0 Kg	151.0 Kg	151.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	222.02.001	222.02.005	222.02.009	222.02.008	222.02.004

TIP ATOMIZERA:	AGP 300 EN	AGP 300 EN	AGP 300 EN	AGP 300 EN	AGP 300 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN.PR8F/2EMV	DALJIN.PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	105x127x138 cm	110x134x145 cm	110x134x185 cm	110x134x145 cm	110x134x185 cm
TEŽINA:	211.0 Kg	225.0 Kg	247.0 Kg	225.0 Kg	247.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.03.001	224.03.002	224.03.003	224.03.005	224.03.006

TIP ATOMIZERA:	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN	AGP 400 EN
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN.PR8F/2EMV	DALJIN.PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x132 cm	127x151x145 cm	127x151x185 cm	127x151x145 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	235.0 Kg	249.0 Kg	271.0 Kg	249.0 Kg	271.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.04.004	224.04.005	224.04.006	224.04.008	224.04.009



## STANDARDNA OPREMA AGP EN ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Agromehanika sa 3-godišnjom garancijom
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 200 EN)
- ventilator  $\varnothing$  525 (AGP 200 EN) sa regulacijom lopatica
- ventilator  $\varnothing$  825 (AGP 300-500 EN) sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora, 130 ili 170cm visok usmjerivač
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)
- posebno dizajniran u skladu sa najvišim europskim standardima



TIP ATOMIZERA:	<b>AGP 400 EN</b>	<b>AGP 400 EN</b>	<b>AGP 400 EN</b>
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I TLAKA	POMOĆU STRUJE I TLAKA	POMOĆU STRUJE I TLAKA
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x132 cm	127x151x145 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	235.0 Kg	249.0 Kg	271.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.04.010	224.04.011	224.04.012

TIP ATOMIZERA:	<b>AGP 500 EN</b>	<b>AGP 500 EN</b>	<b>AGP 500 EN</b>	<b>AGP 500 EN</b>	<b>AGP 500 EN</b>
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. PR8F/2EMV	DALJIN. PR8F/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	500 L	500 L	500 L	500 L	500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	-	-	-	POMOĆU STRUJE	POMOĆU STRUJE
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x149 cm	127x151x149 cm	127x151x185 cm	127x151x149 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	242.0 Kg	256.0 Kg	278.0 Kg	256.0 Kg	278.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.05.001	224.05.002	224.05.003	224.05.005	224.05.006

TIP ATOMIZERA:	<b>AGP 500 EN</b>	<b>AGP 500 EN</b>	<b>AGP 500 EN</b>
TIP PUMPE:	BM 65/30	BM 65/30	BM 65/30
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	65 L/min	65 L/min	65 L/min
VOLUMEN:	500 L	500 L	500 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
USMJERIVAČ:	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI:	12	10	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STRUJE I TLAKA	POMOĆU STRUJE I TLAKA	POMOĆU STRUJE I TLAKA
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
DIMENZ. ATOMIZERA:	127x145x149 cm	127x151x149 cm	127x151x185 cm
TEŽINA:	242.0 Kg	256.0 Kg	278.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	224.05.007	224.05.008	224.05.009

## STANDARDNA OPREMA AGP PA i EN (U) ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Bertolini
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom
- ventilator  $\varnothing$  825 sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora za model AGP PE (bez usmjerivača)
- odabir 130 ili 170cm visok usmjerivač za ostale modele EN (U)
- dodana oprema kompjuter za kontrolu prskanja AG-TRONIC
- fiksna ruda
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)



<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 1000 PE</b>	<b>AGP 1000 EN</b>	<b>AGP 1000 EN</b>	<b>AGP 1000 EN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	PA 930	PA 1250	PA 1250	PA 1250
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170
<b>PROTOK PUMPE:</b>	90 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
<b>USMJERIVAČ:</b>	-	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
<b>BROJ DIZNI:</b>	12	12	10	14
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	-	-	-	-
<b>KOMPJUTER:</b>	-	-	-	-
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	105x335x160 cm	126x317x147 cm	126x317x179 cm	126x317x217 cm
<b>TEŽINA:</b>	500.0 Kg	523.0 Kg	537.0 Kg	559.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	220.10.003	224.10.001	224.10.002	224.10.003

<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 1000 EN</b>	<b>AGP 1000 EN</b>	<b>AGP 1000 EN</b>	<b>AGP 1000 EN</b>	<b>AGP 1000 EN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM
<b>PROTOK PUMPE:</b>	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
<b>USMJERIVAČ:</b>	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
<b>BROJ DIZNI:</b>	12	10	14	10	14
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA
<b>KOMPJUTER:</b>	-	-	-	AG-TRONIC	AG-TRONIC
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	126x317x147 cm	126x317x179 cm	126x317x217 cm	126x317x179 cm	126x317x217 cm
<b>TEŽINA:</b>	523.0 Kg	537.0 Kg	559.0 Kg	537.0 Kg	559.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	224.10.004	224.10.005	224.10.006	224.10.008	224.10.009

<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 1500 EN</b>	<b>AGP 1500 EN</b>	<b>AGP 1500 EN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	PA 1250	PA 1250	PA 1250
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170
<b>PROTOK PUMPE:</b>	120 L/min	120 L/min	120 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	1500 L	1500 L	1500 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
<b>USMJERIVAČ:</b>	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
<b>BROJ DIZNI:</b>	12	10	14
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	-	-	-
<b>KOMPJUTER:</b>	-	-	-
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	133x346x150 cm	133x346x179 cm	133x346x217 cm
<b>TEŽINA:</b>	605.0 Kg	619.0 Kg	641.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	224.15.001	224.15.002	224.15.003

## STANDARDNA OPREMA AGP PA i EN (U) ATOMIZERA:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- pumpa Bertolini
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- ručni regulator sa daljinskom regulacijom
- ventilator  $\varnothing$  825 sa regulacijom lopatica
- okruglo kućište ventilatora za model AGP PE (bez usmjerivača)
- odabir 130 ili 170cm visok usmjerivač za ostale modele EN (U)
- dodana oprema kompjuter za kontrolu prskanja AG-TRONIC
- fiksna ruda
- duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta)



<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 1500 EN</b>	<b>AGP 1500 EN</b>	<b>AGP 1500 EN</b>	<b>AGP 1500 EN</b>	<b>AGP 1500 EN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM
<b>PROTOK PUMPE:</b>	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
<b>USMJERIVAČ:</b>	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
<b>BROJ DIZNI:</b>	12	10	14	10	14
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA
<b>KOMPJUTER:</b>	-	-	-	AG-TRONIC	AG-TRONIC
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	133x346x150 cm	133x346x179 cm	133x346x217 cm	133x346x179 cm	133x346x217 cm
<b>TEŽINA:</b>	605.0 Kg	619.0 Kg	641.0 Kg	619.0 Kg	641.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	224.15.004	224.15.005	224.15.006	224.15.008	224.15.009

<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 2000 EN</b>	<b>AGP 2000 EN</b>	<b>AGP 2000 EN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	PA 1250	PA 1250	PA 1250
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. M170	DALJIN. M170	DALJIN. M170
<b>PROTOK PUMPE:</b>	120 L/min	120 L/min	120 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	2000 L	2000 L	2000 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
<b>USMJERIVAČ:</b>	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
<b>BROJ DIZNI:</b>	12	10	14
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	-	-	-
<b>KOMPJUTER:</b>	-	-	-
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	141x364x162 cm	141x364x179 cm	141x364x217 cm
<b>TEŽINA:</b>	670.0 Kg	684.0 Kg	706.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	224.20.001	224.20.002	224.20.003

<b>TIP ATOMIZERA:</b>	<b>AGP 2000 EN</b>	<b>AGP 2000 EN</b>	<b>AGP 2000 EN</b>	<b>AGP 2000 EN</b>	<b>AGP 2000 EN</b>
<b>TIP PUMPE:</b>	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250	PA 1250
<b>REGULATOR TLAKA:</b>	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM	DALJIN. PR9ECFM/2EM
<b>PROTOK PUMPE:</b>	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
<b>VOLUMEN:</b>	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L	2000 L
<b>TIP REZERVOARA:</b>	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
<b><math>\varnothing</math> VENTILATORA:</b>	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825	$\varnothing$ 825
<b>USMJERIVAČ:</b>	-	130 cm NISKI	170 cm VISOKI	130 cm NISKI	170 cm VISOKI
<b>BROJ DIZNI:</b>	12	10	14	10	14
<b>OTVARANJE SEKCIJA:</b>	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA
<b>KOMPJUTER:</b>	-	-	-	AG-TRONIC	AG-TRONIC
<b>DIMENZ. ATOMIZERA:</b>	141x364x162 cm	141x364x179 cm	141x364x217 cm	141x364x179 cm	141x364x217 cm
<b>TEŽINA:</b>	670.0 Kg	684.0 Kg	706.0 Kg	684.0 Kg	706.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	224.20.004	224.20.005	224.20.006	224.20.008	224.20.009

## STANDARDNA OPREMA AGP PRO ATOMIZERA - MODELI V i F:

- polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutarnjom površinom
- robusan i pončan ram (šasijsa)
- pumpa Comet
- rezervoar za ispiranje + rezervoar za pranje ruku
- električna daljinska regulacija sekcija i tlaka
- ventilator  $\varnothing$  850 pocinčan sa regulacijom lopatica
- 170cm visok usmjerivač sa ravnomjernom raspodjelom zraka
- prednja vuča zraka
- dvostepeni reduktor
- 18 duplih dizni (9 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta) - za model F
- 14 duplih dizni (7 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80-015(zelena) i TR 80-02 (žuta) - za model V
- modeli AGP 400 - 600 PRO nošeni; modeli AGP 1000 - 2000 PRO vučeni

TIP ATOMIZERA:	AGP 400 PRO F i V	AGP 500 PRO F i V	AGP 600 PRO F i V
TIP PUMPE:	COMET APS 121	COMET APS 121	COMET APS 121
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV	DALJIN. PR8ECF/2EMV
PROTOK PUMPE:	115 L/min	115 L/min	115 L/min
VOLUMEN:	400 L	500 L	600 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 850 POCINČAN	$\varnothing$ 850 POCINČAN	$\varnothing$ 850 POCINČAN
USMJERIVAČ:	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI MODEL F:	18	18	18
BROJ DIZNI MODEL V:	14	14	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA
RAM (ŠASIJA):	POCINČANA	POCINČANA	POCINČANA
RASPODJELA ZRAKA:	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA
MODEL ATOMIZERA:	NOŠENI	NOŠENI	NOŠENI
TEŽINA:	-	-	-
KATAL. BR. MODEL F:	224.04.013	224.05.010	224.06.001
KATAL.BR. MODEL V:	224.04.014	224.05.011	224.06.002



TIP ATOMIZERA:	AGP 1000 PRO F i V	AGP 1500 PRO F i V	AGP 2000 PRO F i V
TIP PUMPE:	COMET APS 121	COMET APS 121	COMET APS 121
REGULATOR TLAKA:	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM	DALJIN. PR8ECF/2EM
PROTOK PUMPE:	115 L/min	115 L/min	115 L/min
VOLUMEN:	1000 L	1500 L	2000 L
TIP REZERVOARA:	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI	POLIETILENSKI
$\varnothing$ VENTILATORA:	$\varnothing$ 850 POCINČAN	$\varnothing$ 850 POCINČAN	$\varnothing$ 850 POCINČAN
USMJERIVAČ:	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI	170 cm VISOKI
BROJ DIZNI MODEL F:	18	18	18
BROJ DIZNI MODEL V:	14	14	14
OTVARANJE SEKCIJA:	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA	POMOĆU STROJETA TLAKA
RAM (ŠASIJA):	POCINČANA	POCINČANA	POCINČANA
RASPODJELA ZRAKA:	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA	RAVNOMJERNA
MODEL ATOMIZERA:	VUČENI	VUČENI	VUČENI
TEŽINA:	-	-	-
KATAL. BR. MODEL F:	224.10.001	224.15.011	224.20.012
KATAL.BR. MODEL V:	224.10.011	224.15.010	224.20.013






STANDARDNA OPREMA AGS HOBBY PRSKALICA:

- polietilenski rezervoar za modele AGS 80 i AGS 150
- pumpa Agromehanika za AGS 80 i za AGS 150
- ručni regulator PR 5 za AGS 80 i AGS 150
- dodatno kolut sa štapom za prskanje

TIP PRSKALICE:	AGS 80	AGS 80
MOTOR:	ELEKTRO	2T BENZINSKI
SNAGA:	1.25 Ks	1.60 Ks
TIP PUMPE:	BM 20/15	BM 20/15
PROTOK PUMPE:	20 L/min	20 L/min
MODEL:	KOLICA	KOLICA
REZERVOAR:	80 L	80 L
KOLUT ZA PRSKANJE:	DODATNO	DODATNO
TEŽINA:	25.0 Kg	25.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	100.09.015	100.09.030




Rasipači AG 250 - 500


STANDARDNA OPREMA AG RASIPAČA:

- polietilenski materijal glatkih površina
- dupla blokada zasuna
- mogućnost rasipavanja na obje strane, ili samo lijevu/desnu
- metalni dijelovi izrađeni od INOX
- izvedba komunalne varijante za rasipavanje pijeska i soli
- dopunska oprema za rasipače kao što je komplet za vuču, cerada, mreža ...


TIP RASIPAČA:	AG 250	AG 250 K	AG 250 K D.R.
VOLUMEN:	250 L	250 L	250 L
TIP TULJKA:	POLIETILEN	POLIETILEN	POLIETILEN
KOMUNALNI:	-	DA	DA
DALJINSKA REGULACIJA:	-	-	DA
DAUPLA BLOKADA:	DA	DA	DA
PRIHVAT:	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI
KOMPLET ZA VUČU:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
KATALOŠKI BROJ:	579060	579062	579067



TIP RASIPAČA:	AG 400	AG 400 K	AG 400 K D.R.
VOLUMEN:	400 L	400 L	400 L
TIP TULJKA:	POLIETILEN	POLIETILEN	POLIETILEN
KOMUNALNI:	-	DA	DA
DALJINSKA REGULACIJA:	-	-	DA
DAUPLA BLOKADA:	DA	DA	DA
PRIHVAT:	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI
KOMPLET ZA VUČU:	DODATNO	DODATNO	DODATNO
KATALOŠKI BROJ:	579031	579035	579036



TIP RASIPAČA:	AG 500	AG 500 D.R.
VOLUMEN:	500 L	500 L
TIP TULJKA:	POLIETILEN	POLIETILEN
KOMUNALNI:	-	-
DALJINSKA REGULACIJA:	-	DA
DAUPLA BLOKADA:	DA	DA
PRIHVAT:	TROTOČKOVNI	TROTOČKOVNI
KOMPLET ZA VUČU:	DODATNO	DODATNO
KATALOŠKI BROJ:	579033	579034





STANDARDNE PUMPE NA PRSKALICAMA I ATOMIZERIMA (ovisno o modelu):

- pumpe Agromehanika BM
- pumpe Comet APS/BP
- pumpe Bertolini PA/PBO
- pumpe C - centrifugalna
- regulatori tlaka PR za AGS/AGP

PUMPE		
BM 20/15	ZA AGS 80 ELEKTRO MOTOR	020.30.005
BM 20/15	ZA AGS 80 BENZ MOTOR	020.30.041
BM 30/25	ZA MTK BENASSI	020.30.061
BM 30/25	ZA MTK LP108	020.30.055
BM 30/25	ZA PRSKALICU AGS 200 stari tip	020.30.014
BM 45/25	ZA MTK	210041
BM 65/30	ZA TV	210022
BM 65/30 STD	ZA PRSKALICE AGS Ø 19	210003
BM 65/30 STD	ZA PRSKALICE AGS Ø 25	210013
BM 65/30 P	ZA ATOMIZERE AGP	210004



PUMPE		
BM 105/20	ZA AGS/AGP	210105
BM 150/20	ZA AGS/AGP	210152
BM 150/20	ZA AGS/AGP - 2 tlačna priključka	210155
BERTOLINI PA 930	ZA VUČENI ATOMIZER AGP 1000PE	020.30.062
BERTOLINI PA 930 VC	ZA NOŠENE ATOMIZERE AGP EN	210115
BERTOLINI PBO 1250	ZA VUČENE ATOMIZERE AGP EN	210126
BERTOLINI PBO 1540	ZA VUČENE ATOMIZERE AGP EN	020.30.032
C - 200	CENTRIFUGALNA 200L/min	020.30.015



REGULATORI TLAKA ZA PRSKALICE AGS		
PR - 5/1	ručna regulacija	018.20.024
PR - 3 C/3	ručna regulacija	220003
PR - 3 C/4	ručna regulacija	220004
PR - 3 CF/3	ručna regulacija	220023
PR - 3 CF/4	ručna regulacija	220024
PR - 3 CF/5	ručna regulacija	220025
PR - 3 BF/3+1	ručna regulacija	220073
PR - 3 BF/5+1	ručna regulacija	220075
PR - 3 BF/5+2 Ø 25	ručna regulacija (BM105 i 150/20)	220171
PR - 3 BF/5+2 Ø 19	ručna regulacija	220071
PR - 3 ECF/5+2	kontrola tlaka pomoću struje	220157
PR - 10 ECF/5EC+2	kontrola sekcije pomoću struje	220204
PR - 3 ECFM/7EC+2	kompjuter AG-TRONIK 14 (7 sek.)	220159
PR - 3 ECFM/5EC+2	kompjuter AG-TRONIK 14 (5 sek.)	220158



REGULATORI TLAKA ZA ATOMIZERE AGP		
PR - 1/3	ručna regulacija	220363
PR - 1/2	ručna regulacija	220362
PR - 1 F/4	ručna regulacija	220354
PR - 1 F/3	ručna regulacija	220353
PR - 1 F/2+1	za ručnu daljinsku regulaciju	220382
PR - 1 F/1+1	za ručnu daljinsku regulaciju	220381
M 170	ručna daljinska regulacija	220530
PR 8 F/2EMV	otvaranje pomoću struje	220501
PR 8 ECF/4EMV	otvaranje pomoću struje i tlaka	220513
PR 8 ECF/2EMV	otvaranje pomoću struje i tlaka	220511
PR 9 ECFM/4EM	AG-TRONIK M1 (4 sekcije)	220544
PR 9 ECFM/2EM	AG-TRONIK M1 (2 sekcije)	220542





am grupa

**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

**BERNARDI**

**KATALOG SEZONA 2021**



**AMB** grupa

## Prikolice za traktore - ojačano obojane stranice

**BERNARDI**

OZNAKA:	E 25A
ŠASIJA:	OJAČANA
NOSIVOST:	2.500 Kg
STRANICE:	OJAČANE BOJANE
OTVARANJE STRANICE:	DOLE/GORE (ZADNJA)
KIPER:	3 - STRANI
ŠIRINA SANDUKA:	150 cm
DUŽINA SANDUKA:	250 cm
VISINA STRANICE:	35 cm
PRIPREMA ZA STUPOVE:	6 POLJA
KONTROLNI VENTIL:	DA
SUSTAV RASVJETE:	DA
POTPORNA NOGA:	DA
MEHANIČKA KOČNICA:	DA
KOTAČI:	10.0/80-12 (8PR)
TEŽINA:	580 Kg
KATALOŠKO BROJ:	E 25A



OZNAKA:	E 51A (11.5)	E 51A (400)
ŠASIJA:	OJAČANA	OJAČANA
NOSIVOST:	5.000 Kg	5.000 Kg
STRANICE:	OJAČANE BOJANE	OJAČANE BOJANE
OTVARANJE STRANICE:	DOLE/GORE (ZADNJA)	DOLE/GORE (ZADNJA)
KIPER:	3 - STRANI	3 - STRANI
ŠIRINA SANDUKA:	180 cm	180 cm
DUŽINA SANDUKA:	320 cm	320 cm
VISINA STRANICE:	50 cm	50 cm
PRIPREMA ZA STUPOVE:	6 POLJA	6 POLJA
KONTROLNI VENTIL:	DA	DA
SUSTAV RASVJETE:	DA	DA
POTPORNA NOGA:	DA	DA
MEHANIČKA KOČNICA:	DA	DA
KOTAČI:	11.5/80x15.3 (14PR)	400/60-15.5 (14PR)
TEŽINA:	910 Kg	910 Kg
KATALOŠKO BROJ:	E 51A (11.5)	E 51A (400)



OZNAKA:	E 52A (11.5)	E 52A (400)
ŠASIJA:	OJAČANA	OJAČANA
NOSIVOST:	5.000 Kg	5.000 Kg
STRANICE:	OJAČANE BOJANE	OJAČANE BOJANE
OTVARANJE STRANICE:	DOLE/GORE (ZADNJA)	DOLE/GORE (ZADNJA)
KIPER:	3 - STRANI	3 - STRANI
ŠIRINA SANDUKA:	200 cm	200 cm
DUŽINA SANDUKA:	350 cm	350 cm
VISINA STRANICE:	50 cm	50 cm
PRIPREMA ZA STUPOVE:	6 POLJA	6 POLJA
KONTROLNI VENTIL:	DA	DA
SUSTAV RASVJETE:	DA	DA
POTPORNA NOGA:	DA	DA
MEHANIČKA KOČNICA:	DA	DA
KOTAČI:	11.5/80x15.3 (14PR)	400/60-15.5 (14PR)
TEŽINA:	1.100 Kg	1.100 Kg
KATALOŠKO BROJ:	E 52A (11.5)	E 52A (400)



### DODATNA OPREMA ZA PRIKOLICE TRAKTORSKE OBOJANE STRANICE

-	HIDRAULIČNE KOČNICE	-	DODATNE STRANICE OBOJANE 35CM (E 25A)
-	POTPORNI KOTAČ	-	DODATNE STRANICE OBOJANE 50CM (E 51A)
-	SANDUK ZA ALAT (400x300x200/300)	-	DODATNE STRANICE OBOJANE 50CM (E 52A)

## Prikolice za traktore - pocinčane stranice

**BERNARDI**

<b>OZNAKA:</b>	<b>E 15</b>	<b>E 25</b>
<b>ŠASIJA:</b>	NORMAL	NORMAL
<b>NOSIVOST:</b>	1.500 Kg	2.500 Kg
<b>STRANICE:</b>	POCINČANE	POCINČANE
<b>OTVARANJE STRANICE:</b>	DOLE/GORE (ZADNJA)	DOLE/GORE (ZADNJA)
<b>KIPER:</b>	1 - STRANI	3 - STRANI
<b>ŠIRINA SANDUKA:</b>	130 cm	150 cm
<b>DUŽINA SANDUKA:</b>	200 cm	250 cm
<b>VISINA STRANICE:</b>	30 cm	35 cm
<b>KONTROLNI VENTIL:</b>	DA	DA
<b>SUSTAV RASVJETE:</b>	DA	DA
<b>POTPORNA NOGA:</b>	DA	DA
<b>MEHANIČKA KOČNICA:</b>	DA	DA
<b>KOTAČI:</b>	185/65 R14	10.0/80-12 (8PR)
<b>TEŽINA:</b>	295 Kg	479 Kg
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	BE0150	BE0250



<b>OZNAKA:</b>	<b>E 51 (11.5)</b>	<b>E 51 (400)</b>
<b>ŠASIJA:</b>	NORMAL	NORMAL
<b>NOSIVOST:</b>	5.000 Kg	5.000 Kg
<b>STRANICE:</b>	POCINČANE	POCINČANE
<b>OTVARANJE STRANICE:</b>	DOLE/GORE (ZADNJA)	DOLE/GORE (ZADNJA)
<b>KIPER:</b>	3 - STRANI	3 - STRANI
<b>ŠIRINA SANDUKA:</b>	180 cm	180 cm
<b>DUŽINA SANDUKA:</b>	320 cm	320 cm
<b>VISINA STRANICE:</b>	50 cm	50 cm
<b>KONTROLNI VENTIL:</b>	DA	DA
<b>SUSTAV RASVJETE:</b>	DA	DA
<b>POTPORNA NOGA:</b>	DA	DA
<b>MEHANIČKA KOČNICA:</b>	DA	DA
<b>KOTAČI:</b>	11.5/80x15.3 (14PR)	13.0/55x16 (18PR)
<b>TEŽINA:</b>	830 Kg	830 Kg
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	BE0510	BE0511



<b>OZNAKA:</b>	<b>E 52 (11.5)</b>	<b>E 52 (400)</b>
<b>ŠASIJA:</b>	NORMAL	NORMAL
<b>NOSIVOST:</b>	5.000 Kg	5.000 Kg
<b>STRANICE:</b>	POCINČANE	POCINČANE
<b>OTVARANJE STRANICE:</b>	DOLE/GORE (ZADNJA)	DOLE/GORE (ZADNJA)
<b>KIPER:</b>	3 - STRANI	3 - STRANI
<b>ŠIRINA SANDUKA:</b>	200 cm	180 cm
<b>DUŽINA SANDUKA:</b>	350 cm	320 cm
<b>VISINA STRANICE:</b>	50 cm	50 cm
<b>KONTROLNI VENTIL:</b>	DA	DA
<b>SUSTAV RASVJETE:</b>	DA	DA
<b>POTPORNA NOGA:</b>	DA	DA
<b>MEHANIČKA KOČNICA:</b>	DA	DA
<b>KOTAČI:</b>	11.5/80x15.3 (14PR)	15.0/55x17 (14PR)
<b>TEŽINA:</b>	1.025 Kg	1.025 Kg
<b>KATALOŠKO BROJ:</b>	BE0520	BE0521



-	HIDRAULIČNE KOČNICE	78. 1538.145	DODATNE STRANICE POCINČANE 30CM (E 15)
-	POTPORNI KOTAČ	78. 1538.145	DODATNE STRANICE POCINČANE 35CM (E 25)
78. 9088.815	SANDUK ZA ALAT (400x300x200)	78. 1538.165	DODATNE STRANICE POCINČANE 50CM (E 51)
78. 9088.820	SANDUK ZA ALAT (400x300x300)	78. 1538.185	DODATNE STRANICE POCINČANE 50CM (E 52)



Am grupa



**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

 **CREINA** d.d.

**KATALOG SEZONA 2021**

**AMB** gruppa

STANDARDNA OPREMA CREINE JEDNOSOVINSKE BOJANE:

- podvozje: osovina bez ogibljenja, max 25 km/h
- rezervoar bojan
- kočnica mehanička (R)
- vanjska zaštita od korozije lakirana temeljnom i pokrivnom bojom
- unutarnja zaštita od korozije sa dvokomponentnom crnom zaštitom
- nadtlačni + prelivni sigurnosni ventil + manometar
- usisna cijev PVC + aluminiska, dužine ovisno o izvedbi
- potporna noga mehanička



TIP CREINE:	CV 1200	CV 1700	CV 2200	CV 2700	CV 3200
TIP:	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA
REZERVOAR:	BOJANI	BOJANI	BOJANI	BOJANI	BOJANI
DEBLJINA REZERVOARA:	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
ZAPREMINA:	1200 L	1700 L	2200 L	2700 L	3200 L
TIP PUMPE:	DKP 4	DKP 4	DKP 4	DKP 4	DKP 4
PUMPA:	3300 L/min	3300 L/min	3300 L/min	3300 L/min	3300 L/min
OSOVINA DIMENZIJE:	60x1350 - 6	60x1350 - 6	60x1350 - 6	60x1350 - 6	60x1350 - 6
ZASUN:	4" R	4" R	4" R	4" R	4" R
KOČNICE:	R	R	R	R	R
GUME:	11.5/80-15.3 10PR	11.5/80-15.3 10PR	11.5/80-15.3 10PR	11.5/80-15.3 10PR	11.5/80-15.3 10PR
KATALOŠKI BROJ:	108352	102948	103383	103422	103503

STANDARDNA OPREMA CREINE JEDNOSOVINSKE POCINČANE:

- podvozje: osovina bez ogibljenja, max 25 km/h
- rezervoar pocinčan
- kočnica mehanička (R) + hidraulična (H) iznad CVC 4500
- zaštita od korozije kpl rezervoar vruće pocinčan
- vanjska strana rezervoara dodatno lakirana
- nadtlačni + prelivni sigurnosni ventil + manometar
- usisna cijev PVC + aluminiska, dužine ovisno o izvedbi
- potporna noga mehanička



TIP CREINE:	CVC 2200 V	CVC 2700 V	CVC 3200 V	CVC 4500 V	CVC 5300 V
TIP:	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA
REZERVOAR:	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI
DEBLJINA REZERVOARA:	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
ZAPREMINA:	2200 L	2700 L	3200 L	4500 L	5300 L
TIP PUMPE:	DKP 4	DKP 4	DKP 4	MEC 400	MEC 500
PUMPA:	3300 L/min	3300 L/min	3300 L/min	4350 L/min	6150 L/min
OSOVINA DIMENZIJE:	60x1350 - 6	60x1350 - 6	60x1350 - 6	70x1700 - 6	70x1700 - 6
ZASUN:	4" R + 4" H	4" R + 4" H	4" R + 4" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H
KOČNICE:	R	R	R	R + H	R + H
GUME:	11.5/80-15.3 10PR	11.5/80-15.3 10PR	11.5/80-15.3 10PR	15/55-17 14PR	500/50-17 14PR
KATALOŠKI BROJ:	171690	171700	171650	171750	171760

TIP CREINE:	CVC 6000 V	CVC 7000 V	CVC 8000 V	CVC 9000 V	CVC 10000 V
TIP:	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA	JEDNOSOVINSKA
REZERVOAR:	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI
DEBLJINA REZERVOARA:	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
ZAPREMINA:	6000 L	7000 L	8000 L	9000 L	10000 L
TIP PUMPE:	MEC 800	MEC 800	MEC 800	STAR 60	STAR 60
PUMPA:	8100 L/min	8100 L/min	8100 L/min	10680 L/min	10680 L/min
OSOVINA DIMENZIJE:	80x1800 - 8	100x1800 - 10	100x1800 - 10	100x1800 - 10	100x1800 - 10
ZASUN:	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H
KOČNICE:	R + H	R + H	R + H	R + H	R + H
GUME:	550/60-22.5 16PR	550/60-22.5 16PR	550/60-22.5 16PR	600/55-26.5 16PR	600/55-26.5 16PR
KATALOŠKI BROJ:	171770	160601	127797	163251	109807

### STANDARDNA OPREMA CREINE DVOOSOVINSKE POCINČANE:

- podvozje: osovina bez ogibljenja, max 25 km/h
- rezervoar pocinčan
- kočnica mehanička (R) + hidraulična (H) iznad CVC 4500
- zaštita od korozije kpl rezervoar vruće pocinčan
- vanjska strana rezervoara dodatno lakirana
- nadtladni + prelivni sigurnosni ventil + manometar
- usisna cijev PVC + aluminiska, dužine ovisno o izvedbi
- potporna noga mehanička



TIP CREINE:	CVC 8000 VT	CVC 10000 VT	CVC 12000 VT	CVC 14000 VT	CVC 16000 VT
TIP:	DVOOSOVINSKA	DVOOSOVINSKA	DVOOSOVINSKA	DVOOSOVINSKA	DVOOSOVINSKA
REZERVOAR:	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI
DEBLJINA REZERVOARA:	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
ZAPREMINA:	8000 L	10000 L	12000 L	14000 L	16000 L
TIP PUMPE:	MEC 800	STAR 60	STAR 60	STAR 60	STAR 60
PUMPA:	8100 L/min	10680 L/min	10680 L/min	10680 L/min	10680 L/min
OSOVINA DIMENZIJE:	2 x 80x1850 - 8	2 x 90x1950 - 10	2 x 90x1950 - 10	2 x 100x1950 - 10	2 x 100x1950 - 10
ZASUN:	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H
KOČNICE:	R + H	R + H	R + H	R + H	R + H
GUME:	16/70-20 16PR	550/60-22.5 16PR	550/60-22.5 16PR	550/60-22.5 16PR	550/60-22.5 16PR
KATALOŠKI BROJ:	165986	166006	166016	166026	166036

## CREINA - tandem pocinčane cisterne troosovinske

### STANDARDNA OPREMA CREINE TROOSOVINSKE POCINČANE:

- podvozje: osovina bez ogibljenja, max 25 km/h
- rezervoar pocinčan
- kočnica mehanička (R) + hidraulična (H) iznad CVC 4500
- zaštita od korozije kpl rezervoar vruće pocinčan
- vanjska strana rezervoara dodatno lakirana
- nadtladni + prelivni sigurnosni ventil + manometar
- usisna cijev PVC + aluminiska, dužine ovisno o izvedbi
- potporna noga mehanička



TIP CREINE:	CVC 20000 TRI	CVC 25000 TRI
TIP:	TROOSOVINSKA	TROOSOVINSKA
REZERVOAR:	POCINČANI	POCINČANI
DEBLJINA REZERVOARA:	8 mm	8 mm
ZAPREMINA:	20000 L	25000 L
TIP PUMPE:	STAR 84	WPT
PUMPA:	14420 L/min	WPT
OSOVINA DIMENZIJE:	3 x 100x1950 - 10	3 x 100x1950 - 10
ZASUN:	6" RHP + 6" H	8" RHP + 8" H
KOČNICE:	R	R
GUME:	550/60-22.5 16PR	600/55
KATALOŠKI BROJ:	163231	163231

## STANDARDNA OPREMA CREINE JEDNOOSOVINSKE POCINČANE:

- podvozje: osovina bez ogibljenja, max 25 km/h
- rezervoar pocinčan
- raspršivač gnojnice pocinčan, top 3" hidraul.okret 360
- kočnica mehanička (R) + hidraulična (H)
- zaštita od korozije kpl rezervoar vruće pocinčan
- vanjska strana rezervoara dodatno lakirana
- nadtlačni + prelivni sigurnosni ventil + manometar
- usisna cijev PVC + aluminiska, dužine ovisno o izvedbi
- potporna noga mehanička



TIP CREINE:	CGKC 2200 V	CGKC 2700 V	CGKC 3200 V	CGKC 4500 V	CGKC 6000 V
TIP:	JEDNOOSOVINSKA	JEDNOOSOVINSKA	JEDNOOSOVINSKA	JEDNOOSOVINSKA	JEDNOOSOVINSKA
REZERVOAR:	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI	POCINČANI
DEBLJINA REZERVOARA:	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
ZAPREMINA:	2200 L	2700 L	3200 L	4500 L	6000 L
TIP PUMPE:	MEC 300	MEC 300	MEC 300	MEC 400	MEC 800
PUMPA:	3600 L/min	3600 L/min	3600 L/min	4350 L/min	8100 L/min
TIP CENTRIFUG. PUMPE:	GARDA 3500	GARDA 3500	GARDA 3500	GARDA 6500	GARDA 6500
PUMPA:	1600 L/min	1600 L/min	1600 L/min	2100 L/min	2100 L/min
OSOVINA DIMENZIJE:	70x1700 - 6	70x1700 - 6	70x1700 - 6	70x1700 - 6	80x1800 - 8
ZASUN:	4" RHP + 4" H	4" RHP + 4" H	4" RHP + 4" H	6" RHP + 6" H	6" RHP + 6" H
KOČNICE:	R + H	R + H	R + H	R + H	R + H
GUME:	15/55-17 10PR	15/55-17 10PR	15/55-17 10PR	15/55-17 10PR	550/60-22.5 16PR
KATALOŠKI BROJ:	156173	157093	146954	167033	145579

## CREINA - zamjenski rezervoari bojani i pocinčani

### STANDARDNA OPREMA CREINE REZERVOARA:

- opremljeni navarenim nosačima osovine, crpke i rude
- uvaren prelivni ventil, straga kpl poklopac
- na poklopcu 1 predpriprema 4" sa navojem (do 3200)
- odnosno 2 predpripreme sa priрубnicom (od 4500)
- rezervoari imaju unutarnji i vanjsku zaštitu od korozije



KATALOŠKI BROJ	MODEL CREINE	TIP REZERVOARA	ZAPREMINA
156350	CV 1200	BOJANI	1200 L
156360	CV 1700	BOJANI	1700 L
156370	CV 2200	BOJANI	2200 L
156380	CV 2700	BOJANI	2700 L
156390	CV 3200	BOJANI	3200 L

KATALOŠKI BROJ	MODEL CREINE	TIP REZERVOARA	ZAPREMINA
156371	CVC 2200	POCINČANI	2200 L
156381	CVC 2700	POCINČANI	2700 L
156391	CVC 3200	POCINČANI	3200 L



**AMB** grupa



**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr



**KATALOG SEZONA 2021**

**AMB** gruppa

## Malčeri MMT - za manje površine



**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA MMT MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. kategorije
- priključivanje priključnog luka na 2 mjesta
- bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi
- automatski zatezač remena



TIP MALČERA:	MMT 105	MMT 115	MMT 130	MMT 150
POTREBNA SNAGA:	14 - 27 Ks	18 - 30 Ks	25 - 37 Ks	30 - 40 Ks
RADNA ŠIRINA:	102 cm	116 cm	129 cm	145 cm
UKUPNA ŠIRINA:	120 cm	134 cm	147 cm	163 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIČA:	14	16	18	20
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (28)	OPCIJA (32)	OPCIJA (36)	OPCIJA (40)
BOČNI POMAK:	-	-	-	-
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
TEŽINA:	186.0 Kg	200.0 Kg	213.0 Kg	237.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MMT 105	MMT 115	MMT 130	MMT 150

## Malčeri ELITE-L - univerzalni

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA ELITE-L MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (\*1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi



TIP MALČERA:	ELITE-L 115	ELITE-L 130	ELITE-L 160	ELITE-L 190
POTREBNA SNAGA:	25 - 30 Ks	30 - 40 Ks	35 - 48 Ks	45 - 60 Ks
RADNA ŠIRINA:	117 cm	132 cm	162 cm	192 cm
UKUPNA ŠIRINA:	137 cm	152 cm	182 cm	212 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIČA:	14	16	20	24
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (28)	OPCIJA (32)	OPCIJA (40)	OPCIJA (48)
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 - 5 cm	3 - 5 cm	3 - 5 cm	3 - 5 cm
TEŽINA:	325.0 Kg	334.0 Kg	405.0 Kg	451.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ELITE-L 115	ELITE-L 130	ELITE-L 160	ELITE-L 190

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE ELITE
17867	HIDRAULIČNI BOČNI POMAK (CILINDAR KPL)
BD	HIDRAULIČNA ROTO KOSA BD (2 NOŽA)
BDR	HIDRAULIČNA ROTO KOSA BDR (2 NOŽA) SA REZERVOAROM
HERBI 100 (1)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (JEDNA STRANA PRSKANJA)
HERBI 100 (2)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (OBJE STRANE PRSKANJA)



## Malčeri ELITE - univerzalni

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ




### STANDARDNA OPREMA ELITE MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi



TIP MALČERA:	ELITE 225	ELITE 245	ELITE 270
POTREBNA SNAGA:	55 - 75 Ks	65 - 90 Ks	75 - 100 Ks
RADNA ŠIRINA:	227 cm	242 cm	272 cm
UKUPNA ŠIRINA:	247 cm	262 cm	292 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIČA:	28	30	34
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (56)	OPCIJA (60)	OPCIJA (68)
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 -5 cm	3 -5 cm	3 -5 cm
TEŽINA:	554.0 Kg	596.0 Kg	632.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ELITE 225	ELITE 245	ELITE 270

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE ELITE
17867	HIDRAULIČNI BOČNI POMAK (CILINDAR KPL)
BD	HIDRAULIČNA ROTO KOSA BD (2 NOŽA)
BDR	HIDRAULIČNA ROTO KOSA BDR (2 NOŽA) SA REZERVOAROM
HERBI 100 (1)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (JEDNA STRANA PRSKANJA)
HERBI 100 (2)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (OBJE STRANE PRSKANJA)



## Malčeri EURO-MINI - kombinirano kopčanje

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



### STANDARDNA OPREMA EURO-MINI MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor sa propusnom spojkom za kretanje u oba smjera
- kombinirano priključivanje na traktore I. Kategorije (prednje/zadnje)
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi
- automatski zatezač remena



TIP MALČERA:	EURO-MINI 130	EURO-MINI 150	EURO-MINI 185
POTREBNA SNAGA:	25 - 37 Ks	30 - 40 Ks	35 - 45 Ks
RADNA ŠIRINA:	129 cm	145 cm	184 cm
UKUPNA ŠIRINA:	147 cm	163 cm	203 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIČA:	18	20	26
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (36)	OPCIJA (40)	OPCIJA (52)
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 cm	3 cm	3 cm
TEŽINA:	298.0 Kg	348.0 Kg	384.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	EURO-MINI 130	EURO-MINI 150	EURO-MINI 185

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE EURO-MINI
017925 / 017926	HIDRAULIČNI BOČNI POMAK (CILINDAR KPL)



## Malčeri EURO-L - kombinirano kopčanje

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA EURO-L MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- kombinirano priključivanje I. i II. kategorije (prednje/zadnje)
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi



TIP MALČERA:	EURO-L 160	EURO-L 190	EURO-L 230	EURO-L 270
POTREBNA SNAGA:	35 - 48 Ks	45 - 60 Ks	55 - 75 Ks	75 - 100 Ks
RADNA ŠIRINA:	162 cm	192 cm	227 cm	272 cm
UKUPNA ŠIRINA:	182 cm	212 cm	247 cm	290 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIČA:	20	24	28	34
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (40)	OPCIJA (48)	OPCIJA (56)	OPCIJA (68)
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
DEBLJINA DROBLJENJA:	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
TEŽINA:	523.0 Kg	582.0 Kg	681.0 Kg	748.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	EURO-L 160	EURO-L 190	EURO-L 230	EURO-L 270

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE EURO-L
17926	HIDRAULIČNI BOČNI POMAK (CILINDAR KPL)

## Malčeri EURO - kombinirano kopčanje

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA EURO MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 1000 o/min (540 o/min) sa propusnom spojkom
- kombinirano priključivanje I. i II. kategorije (prednje/zadnje)
- hidraulični bočni pomak
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- promjenjivi bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- podporni valjak podesiv po visini
- podporni valjak sa unutrašnjim PROFI ležajevima
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi
- automatski zatezač remena



TIP MALČERA:	EURO 230	EURO 250	EURO 280
POTREBNA SNAGA:	55 - 110 Ks	65 - 110 Ks	75 - 110 Ks
RADNA ŠIRINA:	228 cm	244 cm	277 cm
UKUPNA ŠIRINA:	251 cm	267 cm	300 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	1000 (*540) o/min	1000 (*540) o/min
BROJ ČEKIČA:	26	28	32
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (78)	OPCIJA (84)	OPCIJA (96)
BOČNI POMAK:	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm	6 cm
TEŽINA:	806.0 Kg	847.0 Kg	917.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	EURO 230	EURO 250	EURO 280

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE EURO
HERBI 100 (1)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (JEDNA STRANA PRSKANJA)
HERBI 100 (2)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (OBJE STRANE PRSKANJA)

## Malčeri ELITE OPEN - sa vratima na zadnjem dijelu malčera



NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA ELITE OPEN MALEČRA:

- slobodna tekuća spojka u reduktoru, duplo spiralni rotor
- poklopac na stražnjem dijelu plašta malčera
- robusan priklop I. i II. kategorije
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ojačani ili Y noževi



TIP MALČERA:	ELITE OPEN 130	ELITE OPEN 160	ELITE OPEN 190	ELITE OPEN 225
POTREBNA SNAGA:	30 - 40 Ks	35 - 48 Ks	45 - 60 Ks	55 - 75 Ks
RADNA ŠIRINA:	132 cm	162 cm	192 cm	227 cm
UKUPNA ŠIRINA:	145 cm	182 cm	212 cm	247 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIČA:	20	20	24	28
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (40)	OPCIJA (40)	OPCIJA (48)	OPCIJA (56)
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 -5 cm	3 -5 cm	3 -5 cm	3 -5 cm
TEŽINA:	385.0 Kg	440.0 Kg	477.0 Kg	580.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	ELITE OPEN 130	ELITE OPEN 160	ELITE OPEN 190	ELITE OPEN 225

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE ELITE
17867	HIDRAULIČNI BOČNI POMAK (CILINDAR KPL)
BD	HIDRAULIČNA ROTO KOSA BD (2 NOŽA)
BDR	HIDRAULIČNA ROTO KOSA BDR (2 NOŽA) SA REZERVOAROM
HERBI 100 (1)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (JEDNA STRANA PRSKANJA)
HERBI 100 (2)	PRSKALICA ZA HERBICIDE (OBJE STRANE PRSKANJA)



## Malčeri UNI - sa vratima na zadnjem dijelu malčera

STANDARDNA OPREMA UNI MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- mogućnost otvaranja i zatvaranja zadnjeg dijela okvira
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi
- ugrađen zamjenjiv protunož
- automatski zatezač remena

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	UNI 155	UNI 185	UNI 205
POTREBNA SNAGA:	40 - 50 Ks	45 - 60 Ks	55 - 70 Ks
RADNA ŠIRINA:	164 cm	186 cm	208 cm
UKUPNA ŠIRINA:	184 cm	206 cm	228 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIČA:	14	16	18
USPRAVNI NOŽEVI:	OPCIJA (14)	OPCIJA (16)	OPCIJA (18)
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (42)	OPCIJA (48)	OPCIJA (54)
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 -6 cm	3 -6 cm	3 -6 cm
TEŽINA:	432.0 Kg	495.0 Kg	555.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	UNI 155	UNI 185	UNI 205

## Malčeri EURO OPEN TL - sa vratima na zadnjem dijelu malčera



NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



### STANDARDNA OPREMA EURO OPEN TL MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- mogućnost otvaranja i zatvaranja zadnjeg dijela okvira
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi
- automatski zatezač remena



TIP MALČERA:	EURO OPEN TL 250	EURO OPEN TL 280	EURO OPEN TL 250	EURO OPEN TL 280
POTREBNA SNAGA:	65 - 110 Ks	75 - 110 Ks	65 - 110 Ks	75 - 110 Ks
RADNA ŠIRINA:	244 cm	277 cm	244 cm	277 cm
UKUPNA ŠIRINA:	267 cm	300 cm	267 cm	300 cm
PTO:	1000 (*540) o/min	1000 (*540) o/min	1000 (*540) o/min	1000 (*540) o/min
BROJ ČEKIĆA:	28	32	28	32
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (84)	OPCIJA (96)	OPCIJA (84)	OPCIJA (96)
KOTAČI:	-	-	DA	DA
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
TEŽINA:	705.0 Kg	791.0 Kg	705.0 Kg	791.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	EURO OPEN TL 250	EURO OPEN TL 280	EURO OPEN TL 250	EURO OPEN TL 280

## Malčeri DOMINATOR - kombinirani

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



### STANDARDNA OPREMA DOMINATOR MALEČRA:

- duplospiralni rotor sa 45° raspodjelom radnih tijela
- serijski ugrađena jedna vrsta protunoževa
- profi reduktor sa 1000 (540) o/min sa propusnom spojkom
- kombinirano kopčanje (ipsred/iza), sistem kačenja u tri točke II. kategorije
- hidraulični bočni pomak
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- metalne zaštitne zavjesice, saonice
- stražnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- izlaz malčirane mase iza potpornog valjka, radna tijela čiste valjak
- radna tijela: čekići robusni
- dvostruko unutarnje pričvršćivanje potpornog valjka
- automatski zatezač lanca



TIP MALČERA:	DOMINATOR 250	DOMINATOR 280	DOMINATOR 310
POTREBNA SNAGA:	65 - 110 Ks	75 - 110 Ks	90 - 130 Ks
RADNA ŠIRINA:	244 cm	277 cm	312 cm
UKUPNA ŠIRINA:	267 cm	300 cm	333 cm
PTO:	1000 (540) o/min	1000 (540) o/min	1000 (540) o/min
BROJ ČEKIĆA:	28	32	36
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (84)	OPCIJA (96)	OPCIJA (108)
BOČNI POMAK:	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm	6 cm
TEŽINA:	971 Kg	1.023 Kg	1.093 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DOMINATOR 250	DOMINATOR 280	DOMINATOR 310

## Malčeri DOMINATOR OPEN - kombinirani sa servisnim vratima



NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA DOMINATOR OPEN MALEČRA:

- duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tijela
- serijski ugrađena jedna vrsta protunoževa
- profi reduktor sa 1000 (540) o/min sa propusnom spojkom
- kombinirano kopčanje (ipsred/iza), sistem kačenja u tri točke II. kategorije
- hidraulični bočni pomak
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- metalne zaštitine zavjesice, saonice
- stražnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- izlaz malčirane mase iza potpornog valjka, radna tijela čiste valjak
- radna tijela: čekići robusni
- dvostruko unutarnje pričvršćivanje potpornog valjka
- automatski zatezač lanca



TIP MALČERA:	DOMINATOR OPEN 250	DOMINATOR OPEN 280	DOMINATOR OPEN 310
POTREBNA SNAGA:	65 - 110 Ks	75 - 110 Ks	90 - 130 Ks
RADNA ŠIRINA:	244 cm	277 cm	312 cm
UKUPNA ŠIRINA:	267 cm	300 cm	333 cm
PTO:	1000 (540) o/min	1000 (540) o/min	1000 (540) o/min
BROJ ČEKIĆA:	28	32	36
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (84)	OPCIJA (96)	OPCIJA (108)
BOČNI POMAK:	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm	6 cm
TEŽINA:	1.005 Kg	1.061 Kg	1.135 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DOMINATOR OPEN 250	DOMINATOR OPEN 280	DOMINATOR OPEN 310

## Malčeri PROFI MEGA - kombinirani

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA EURO MALEČRA:

- duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tijela
- profi dvoredni ležaj rotora
- profi reduktor sa 1000 o/min sa propusnom spojkom
- kombinirano kačenje, sistem kačenja u tri točke II. kategorije
- hidraulični bočni pomak
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- metalne zaštitine zavjesice, saonice
- stražnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- poklopac na zadnjem dijelu okvira malčera
- radna tijela: čekići robusni
- dva promjenjiva protunoža
- automatski zatezač lanca



TIP MALČERA:	PROFI MEGA 250	PROFI MEGA 270	PROFI MEGA 300
POTREBNA SNAGA:	68 - 110 Ks	90 - 140 Ks	100 - 160 Ks
RADNA ŠIRINA:	245 cm	270 cm	300 cm
UKUPNA ŠIRINA:	273 cm	298 cm	328 cm
PTO:	1000 o/min	1000 o/min	1000 o/min
BROJ ČEKIĆA:	20	24	26
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (60)	OPCIJA (72)	OPCIJA (78)
BOČNI POMAK:	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)
DEBLJINA DROBLJENJA:	8 cm	8 cm	8 cm
TEŽINA:	1.232 Kg	1.308 Kg	1.416 Kg
KATALOŠKI BROJ:	PROFI MEGA 250	PROFI MEGA 270	PROFI MEGA 300



## Malčeri MS - za drobljenje slame

### STANDARDNA OPREMA MS MALEČRA:

- reduktor 540 o/min sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II.kategorije
- potporni kotači podesivi po visini
- usmjerivači usitnjene mase
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: specijalni ravni noževi i ravni protunoževi

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	MS 170
POTREBNA SNAGA:	50 - 60 Ks
RADNA ŠIRINA:	170 cm
UKUPNA ŠIRINA:	190 cm
PTO:	540 o/min
RAVNI NOŽEVI:	64
RAVNI PROTUNOŽEVI:	65
BOČNI POMAK:	-
DEBLJINA DROBLJENJA:	USITNJAVANJE SLAME
TEŽINA:	443 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MS 170

## Malčeri ALPIN H - sa pogonom preko hidro motora

### STANDARDNA OPREMA ALPIN H MALEČRA:

- za rad sa agregatima na HYDRO pogon
- duplospiralni rotor sa 45° raspodjelom radnih tijela
- reduktor 540 o/min sa propusnom spojkom
- priključivanje na traktore po želji kupca
- promjenjive skije
- gumena zaštita sa prednje zadnje strane malčera
- zadnji valjak podesiv po visini
- radna tijela: čekići ili Y noževi

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	ALPIN H 130	ALPIN H 150
POTREBNA SNAGA:	18 - 22 Ks	21 - 27 Ks
PROTOK:	22 - 25 L/min	22 - 25 L/min
PRITISAK:	160 - 180 bar	160 - 180 bar
RADNA ŠIRINA:	129 cm	145 cm
UKUPNA ŠIRINA:	147 cm	161 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIĆA:	18	20
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (36)	OPCIJA (40)
BOČNI POMAK:	-	-
DEBLJINA DROBLJENJA:	2 - 3 cm	2 - 3 cm
TEŽINA:	167.0 Kg	191.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MS 170	MS 170



## Malčeri RMS - rotacijski sa hidro motorom

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



### STANDARDNA OPREMA RMS MALEČRA:

- za košnju trave u parkovima, sportskim terenima, vinogradima, voćnjacima
- pojačan okvir malčera
- reduktor 540 o/min
- stražnje priključivanje na traktore I. i II.kategorije
- kotači podesivi po visini
- izbacivanje usitnjene mase pozadi
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: specijalni ravni noževi i ravni protunoževi



TIP MALČERA:	RMS 120	RMS 150	RMS 180	RMS 180 HIDRO
POTREBNA SNAGA:	14 - 23 Ks	23 - 32 Ks	32 - 40 Ks	32 - 40 Ks
RADNA ŠIRINA:	120 cm	150 cm	180 cm	180 cm
UKUPNA ŠIRINA:	125 cm	155 cm	185 cm	185 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
Y NOŽEVI:	3	3	3	3
BOČNI POMAK:	-	-	-	-
HIDRO MOTOR:	-	-	-	DA
DEBLJINA DROBLJENJA:	USITNJAVANJE TRAVE	USITNJAVANJE TRAVE	USITNJAVANJE TRAVE	USITNJAVANJE TRAVE
TEŽINA:	180 Kg	210 Kg	235 Kg	235 Kg
KATALOŠKI BROJ:	RMS 120	RMS 150	RMS 180	RMS 180

## Malčeri MKL - bočni za kosine

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



### STANDARDNA OPREMA MKL MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- priključivanje priključnog luka na 2 mjesta
- bočni klizači-skije
- hidraulični bočni pomak
- hidraulični okomit pomak (od -65° do +90°)
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi



TIP MALČERA:	MKL 115	MKL 130	MKL 150
POTREBNA SNAGA:	40 - 60 Ks	40 - 60 Ks	40 - 60 Ks
RADNA ŠIRINA:	116 cm	129 cm	145 cm
UKUPNA ŠIRINA:	134 cm	147 cm	163 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIĆA:	16	18	20
BROJ Y NOŽEVA:	OPCIJA (32)	OPCIJA (36)	OPCIJA (40)
BOČNI POMAK:	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI
OKOMIT POMAK:	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°
DEBLJINA DROBLJENJA:	3 cm	3 cm	3 cm
TEŽINA:	329.0 Kg	359.0 Kg	384.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MKL 115	MKL 130	MKL 150

## Malčeri MKM - bočni za kosine

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA MKM MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- bočni klizači-skije + zaštitne limene zavjesice
- automatska hidraulična blokada pomaka i rotacije
- sigurnosni mehanizam - mehanički amortizer
- hidraulični bočni pomak
- hidraulični okomit pomak (od -65° do +90°)
- mogućnost plivajućeg položaja + zadnji valjak podesiv po visini
- radna tijela: čekići ojačani



TIP MALČERA:	MKM 130	MKM 160	MKM 190	MKM 225	MKM 245
POTREBNA SNAGA:	40 - 55 Ks	50 - 70 Ks	70 - 95 Ks	80 - 110 Ks	90 - 120 Ks
MIN TEŽINA TRAKTORA:	1.800 Kg	2.200 Kg	2.400 Kg	2.600 Kg	2.800 Kg
MEĐUOSOVIN. RAZMAK:	min 160	min 180	min 200	min 200	min 200
RADNA ŠIRINA:	132 cm	162 cm	192 cm	227 cm	242 cm
UKUPNA ŠIRINA:	152 cm	182 cm	212 cm	247 cm	262 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIĆA:	16	20	24	28	30
BOČNI POMAK:	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI
OKOMIT POMAK:	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°
DEBLJINA DROBLJENJA:	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
TEŽINA:	546.0 Kg	587.0 Kg	684.0 Kg	765.0 Kg	890.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MKM 130	MKM 160	MKM 190	MKM 225	MKM 245

## Malčeri MKS PLUS - bočni za kosine

**NOVO** \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA MKS PLUS MALEČRA:

- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- bočni klizači-skije + zaštitne limene zavjesice
- automatska hidraulična blokada pomaka i rotacije
- sigurnosni mehanizam - mehanički amortizer
- hidraulični bočni pomak
- hidraulični okomit pomak (od -65° do +90°)
- dupli plašt + pojačan okvir malčera
- reduktor sa vanjske strane okvira malčera
- mogućnost plivajućeg položaja + zadnji valjak podesiv po visini
- radna tijela: čekići ojačani ili Y noževi



TIP MALČERA:	MKS PLUS 160	MKS PLUS 190	MKS PLUS 225
POTREBNA SNAGA:	50 - 70 Ks	70 - 95 Ks	80 - 110 Ks
MIN TEŽINA TRAKTORA:	2.500 Kg	2.700 Kg	2.900 Kg
MEĐUOSOVIN. RAZMAK:	min 180	min 200	min 200
RADNA ŠIRINA:	162 cm	192 cm	227 cm
UKUPNA ŠIRINA:	197 cm	243 cm	278 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIĆA:	20	24	28
BOČNI POMAK:	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI
OKOMIT POMAK:	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°	HIDRAUL. -65° +90°
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm	6 cm
TEŽINA:	659.0 Kg	746.0 Kg	824.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MKL 160	MKL 190	MKL 225

## Malčeri MP/MPD - sa sandukom



NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA MP/MPD MALEČRA:

- za košnju trave u parkovima i sportskim terenima
- malčer u isto vrijeme usitnjava travu i sakuplja
- hidraulično otvaranje i zatvaranje sanduka
- specijalni mali limeni čekići
- sistem brze promjene radnih tijela
- fino podešavanje po visini
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- prednji kotači i valjak podesiv po visini
- kao dodatna oprema mogu se montirati i ravni noževi



TIP MALČERA:	MP 120	MP 160	MP 180	MPD 180	MPD 200
POTREBNA SNAGA:	30 - 40 Ks	40 - 53 Ks	50 - 68 Ks	50 - 68 Ks	55 - 75 Ks
RADNA ŠIRINA:	120 cm	160 cm	180 cm	180 cm	200 cm
UKUPNA ŠIRINA:	140 cm	180 cm	200 cm	200 cm	240 cm
SANDUK ZAPREMINA:	1100 L	1400 L	1700 L	1800 L	2000 L
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIČA:	38 (limeni)	48 (limeni)	58 (limeni)	24	28
DEBLJINA DROBLJENJA:	0.5 cm	0.5 cm	0.5 cm	3 cm	3 cm
TEŽINA:	477.0 Kg	530.0 Kg	590.0 Kg	760.0 Kg	830.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MP 120	MP 160	MP 180	MPD 180	MPD 200

## Malčeri BOXER - sa sandukom

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



STANDARDNA OPREMA BOXER MALEČRA:

- za malčiranje i sakupljanje smljevane mase
- duplospiralni rotor
- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- hidraulično otvaranje i zatvaranje sanduka
- bočni klizači - skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- valjak sa unutarnjim duplim ležajevima
- mogućnost plivajućeg položaja
- komplet svijetla
- radna tijela: čekići ojačani



TIP MALČERA:	BOXER 130	BOXER 160	BOXER 190	BOXER 245
POTREBNA SNAGA:	40 - 50 Ks	45 - 60 Ks	55 - 70 Ks	80 - 100 Ks
RADNA ŠIRINA:	132 cm	162 cm	192 cm	242 cm
UKUPNA ŠIRINA:	152 cm	182 cm	212 cm	262 cm
SANDUK ZAPREMINA:	1152 L	1416 L	1681 L	2122 L
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ ČEKIČA:	16	20	24	30
DEBLJINA DROBLJENJA:	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
TEŽINA:	620.0 Kg	735.0 Kg	820.0 Kg	970.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BOXER 130	BOXER 160	BOXER 190	BOXER 245

KATALOŠKI BROJ	DODATNA OPREMA ZA MALČERE BOXER
26085	PREDNJI KOTAČI
27272	PREDNJI USMJERIVAČ GRANA

## Malčeri MG - šumarski



### STANDARDNA OPREMA MG MALEČRA:

- robusan okvir malčera
- reduktor 540 o/min sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore II. kategorije
- hidraulično otvaranje i zatvaranje poklopca
- bočni klizači-skije
- metalni zaštitni prednji lanci
- protunoževi
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići specijalni
- okretanje čekića na rotoru 360° oko osovine

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	<b>MG 130</b>	<b>MG 150</b>
POTREBNA SNAGA:	55 - 85 Ks	75 - 100 Ks
RADNA ŠIRINA:	130 cm	150 cm
UKUPNA ŠIRINA:	150 cm	175 cm
PTO:	540 (*1000) o/min	540 (*1000) o/min
BROJ ČEKIĆA:	20	24
PROTUNOŽEVI:	DA	DA
OTVARANJE POKLOPCA:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
DEBLJINA DROBLJENJA:	18 cm	18 cm
TEŽINA:	955.0 Kg	1.015 Kg
KATALOŠKI BROJ:	MG 130	MG 150

## Malčeri FORST - šumarski

### STANDARDNA OPREMA FORST MALEČRA:

- robusan okvir malčera
- dupli plašt (unutrašnji dio od HARDOX lima)
- robusan reduktor 1000 o/min sa propusnom spojkom
- luk za kopčanje na traktore II. kategorije
- hidraulično otvaranje i zatvaranje zadnjeg poklopca
- promjenjive skijske od HARDOX lima podesive po visini
- metalni zaštitni prednji lanci
- promjenjivi protunoževi
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići specijalni
- okretanje čekića na rotoru 360° oko osovine
- ojačan rotor koji omogućava zaštitu čekića

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	<b>FORST 180</b>	<b>FORST 225</b>	<b>FORST 180 VK (VIDIA)</b>	<b>FORST 225 VK (VIDIA)</b>
POTREBNA SNAGA:	90 - 120 Ks	120 - 150 Ks	90 - 120 Ks	120 - 150 Ks
RADNA ŠIRINA:	180 cm	223 cm	180 cm	223 cm
UKUPNA ŠIRINA:	212 cm	255 cm	212 cm	255 cm
PTO:	1000 o/min	1000 o/min	1000 o/min	1000 o/min
BROJ ČEKIĆA:	28 (specijalni)	36 (specijalni)	28 volfran karbid	36 volfran karbid
PROTUNOŽEVI:	DA	DA	DA	DA
OTVARANJE POKLOPCA:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
DEBLJINA DROBLJENJA:	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
TEŽINA:	1.210 Kg	1.410 Kg	1.210 Kg	1.410 Kg
KATALOŠKI BROJ:	FORST 180	FORST 225	FORST 180 VIDIA	FORST 225 VIDIA



## Malčeri DUPLEX EURO - za veće površine

### STANDARDNA OPREMA DUPLEX EURO MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 1000 o/min sa propusnom spojkom
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- kombinirano priključivanje I. i II. kategorije (prednje/stražnje)
- hidraulično sklapanje
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini i debljine 170mm
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi
- automatski zatezač remena
- transportna signalizacija
- kardansko vratilo

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	DUPLEX EURO 800	DUPLEX EURO 800
POTREBNA SNAGA:	150 - 300 Ks	150 - 300 Ks
RADNA ŠIRINA:	554 cm	554 cm
UKUPNA ŠIRINA:	804 cm	804 cm
PTO:	1000 o/min	1000 o/min
TIP ČEKIČA:	STANDARD	VOLFRAM KARBID
BROJ ČEKIČA:	64	64
Y NOŽEVI:	192 (opcija)	192 (opcija)
SKLAPANJE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm
TEŽINA:	2.570 Kg	2.570 Kg
KATALOŠKI BROJ:	DUPLEX EURO 800	DUPLEX EURO 800

## Malčeri TRIPLEX EURO - za veće površine

### STANDARDNA OPREMA TRIPLEX EURO MALEČRA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 1000 o/min sa propusnom spojkom
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- kombinirano priključivanje I. i II. kategorije (prednje/stražnje)
- hidraulično sklapanje
- bočni klizači-skije + limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini i debljine 170mm
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ojačani ili Y noževi
- automatski zatezač remena
- transportna signalizacija
- kardansko vratilo

NOVO \*INO VIBRATION CONTROL  
\*MOBILNI UREĐAJ



TIP MALČERA:	TRIPLEX EURO 800	TRIPLEX EURO 800
POTREBNA SNAGA:	180 - 300 Ks	180 - 300 Ks
RADNA ŠIRINA:	790 cm	790 cm
UKUPNA ŠIRINA:	804 cm	804 cm
PTO:	1000 o/min	1000 o/min
TIP ČEKIČA:	STANDARD	VOLFRAM KARBID
BROJ ČEKIČA:	96	96
Y NOŽEVI:	288 (opcija)	288 (opcija)
SKLAPANJE:	HIDRAULIČNO	HIDRAULIČNO
DEBLJINA DROBLJENJA:	6 cm	6 cm
TEŽINA:	3.945 Kg	3.945 Kg
KATALOŠKI BROJ:	TRIPLEX EURO 800	TRIPLEX EURO 800



## Rasipači RV - limeni lijevak

### STANDARDNA OPREMA RV RASIPAČA:

- limeni lijevak
- za rasipanje granuliranih gnojiva za manje površine
- pogon preko kotača
- mogućnost stražnjeg priključivanja na manje traktore (RV, V)
- ručna vuča sa 2 ručke (RV)



TIP RASIPAČA:	<b>RV 50</b>	<b>V 150</b>
MODEL:	RUČNO VUČENI	VUČNI
VOLUMEN RASIPAČA:	50 L	150 L
LIJEVAK:	LIMENI	LIMENI
ŠIRINA RASIPANJA:	1 - 6 m	1 - 6 m
TEŽINA:	30 Kg	35 Kg
KATALOŠKI BROJ:	RV 50	V 150

## Rasipači WINTER - plastični lijevak

### STANDARDNA OPREMA WINTER RASIPAČA:

- plastični lijevak + plastični limter širine rasipanja
- INOX dno
- INOX disk sa 6 lopatica
- priključak na traktore I. i II. kategorije
- dodatne nogice za stabilnost
- zaštita rasipanja po traktoru
- snažna noseća konstrukcija



TIP RASIPAČA:	<b>WINTER 120</b>	<b>WINTER 200</b>
VOLUMEN RASIPAČA:	120 L	200 L
LIJEVAK:	PLASTIČNI	PLASTIČNI
ŠIRINA RASIPANJA:	0.9 - 12 m	0.9 - 12 m
PTO:	540 o/min	540 o/min
TEŽINA:	46 Kg	50 Kg
KATALOŠKI BROJ:	WINTER 120	WINTER 200

## Rasipači FERTI PK - plastični lijevak

### STANDARDNA OPREMA FERTI PK RASIPAČA:

- plastični lijevak + plastični limter širine rasipanja
- INOX dno
- INOX disk sa 6 lopatica
- priključak na traktore I. i II. kategorije
- dupla regulacija zatvaranja sanduka
- zaštita rasipanja po traktoru
- priključak za prikolice



TIP RASIPAČA:	<b>FERTI PK 180</b>	<b>FERTI PK 300</b>	<b>FERTI PK 400</b>	<b>FERTI PK 500</b>
VOLUMEN RASIPAČA:	180 L	300 L	400 L	500 L
LIJEVAK:	PLASTIČNI	PLASTIČNI	PLASTIČNI	PLASTIČNI
ŠIRINA RASIPANJA:	1 - 18 m	1 - 18 m	1 - 18 m	1 - 18 m
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
TEŽINA:	50 Kg	60 Kg	62 Kg	64 Kg
KATALOŠKI BROJ:	FERTI PK 180	FERTI PK 300	FERTI PK 400	FERTI PK 500

## Rasipači SIMPLI/FERTI - limeni lijevak

STANDARDNA OPREMA SIMPLI/FERTI RASIPAČA:

- limeni lijevak
- disk za rasipanje sa 4 lopatice modeli SIMPLI; sa 6 lopatica modeli FERTI
- priključak na traktore I. i II. kategorije
- dupla regulacija zatvaranja sanduka
- zaštita rasipanja po traktoru
- priključak za prikolicu za FERTI modele



TIP RASIPAČA:	SIMPLI 300	SIMPLI 400	SIMPLI 500	FERTI 300	FERTI 500
VOLUMEN RASIPAČA:	300 L	400 L	500 L	300 L	500 L
LIJEVAK:	LIMENI	LIMENI	LIMENI	LIMENI	LIMENI
ŠIRINA RASIPANJA:	6 - 18 m	6 - 18 m	6 - 18 m	12 - 18 m	12 - 18 m
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
TEŽINA:	43 Kg	44 Kg	46 Kg	54 Kg	59 Kg
KATALOŠKI BROJ:	SIMPLI 300	SIMPLI 400	SIMPLI 500	FERTI 300	FERTI 500

## Rasipači FERTI-2 - limeni lijevak sa dva diska

STANDARDNA OPREMA FERTI RASIPAČA:

- dva INOX diska za rasipanje
- INOX lopatice na disku + INOX donji dio lijevka
- limeni lijevak
- zaštitna mreža u lijevku
- daljinski hidraulični upravljač
- pozicijska svjetla
- automatski zatezač lanca



TIP RASIPAČA:	FERTI-2 1000	FERTI-2 1500	FERTI-2 2000	FERTI-2 2500
VOLUMEN RASIPAČA:	1000 L	1500 L	2000 L	2500 L
LIJEVAK:	LIMENI	LIMENI	LIMENI	LIMENI
ŠIRINA RASIPANJA:	12 - 36 m	12 - 36 m	12 - 36 m	12 - 36 m
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
TEŽINA:	375 Kg	413 Kg	430 Kg	468 Kg
KATALOŠKI BROJ:	FERTI-2 1000	FERTI-2 1500	FERTI-2 2000	FERTI-2 2500

## Podrivač VVP - za rahljenje i dubinsko gnojenje

STANDARDNA OPREMA PODRIVAČA VVP:

- za rahljenje i dubinsko gnojenje voćnjaka i vinograda
- dvije noge + dva noža
- stražnje priključivanje na traktore II. i III. kategorije
- cijevni valjak podesiv po visini
- model GN sa dozatorom za gnojivo + turbina za zrak + pogonski kotač
- dodatno packer valjak umjesto cjevnog valjka



TIP PODRIVAČA	VVP 115	VVP 115 GN
SNAGA TRAKTORA:	65 Ks	65 Ks
RADNA DUBINA:	20 - 50 cm	20 - 50 cm
RAZMAK IZMEĐU NOGU:	115 cm	115 cm
VOLUMEN REZERVARA:	-	180 L
ZRAČNI TLAK:	-	0.1 - 0.2 bar
TEŽINA:	495 Kg	645 Kg
KATALOŠKI BROJ:	VP 500	VP 500 GN



am grupa

**Am grupa**  
www.amgrupa.hr • info@amgrupa.hr

**FUŽINAR**

**KATALOG SEZONA 2021**



**AMB** gruppa

## Batuje BTD ZLL - lagane freze

FUŽINAR

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTD ZLL FREZA:

- BTD ZLL lagane freze
- prijenos na lanac
- 4 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- doplata: 6 noža po prirubnici



<b>TIP FREZE:</b>	<b>BTD 100 ZLL</b>	<b>BTD 120 ZLL</b>	<b>BTD 130 ZLL</b>	<b>BTD 140 ZLL</b>	<b>BTD 150 ZLL</b>
<b>MODEL ZLL:</b>	lagane freze	lagane freze	lagane freze	lagane freze	lagane freze
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks
<b>RADNA ŠIRINA:</b>	100 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
<b>UKUPNA ŠIRINA:</b>	113 cm	133 cm	143 cm	153 cm	163 cm
<b>PTO:</b>	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
<b>BROJ NOŽEVA:</b>	20	24	24	28	32
<b>PO PRIRUBNICI:</b>	4	4	4	4	4
<b>PRIJENOS:</b>	LANAC	LANAC	LANAC	LANAC	LANAC
<b>BOČNI POMAK:</b>	-	-	-	-	-
<b>TEŽINA:</b>	130.0 Kg	152.0 Kg	158.0 Kg	166.0 Kg	190.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTD 100 ZLL	BTD 120 ZLL	BTD 130 ZLL	BTD 140 ZLL	BTD 150 ZLL

## Batuje BTD - stari tip freza

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTD FREZA:

- BTD stari tip freza
- prijenos na lanac
- 4 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- doplata: 6 noža po prirubnici



<b>TIP FREZE:</b>	<b>BTD 105</b>	<b>BTD 130</b>	<b>BTD 155</b>	<b>BTD 180</b>	<b>BTD 205</b>
<b>MODEL BTD:</b>	stari tip freze	stari tip freze	stari tip freze	stari tip freze	stari tip freze
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	30 Ks	35 Ks	45 Ks	55 Ks	60 Ks
<b>RADNA ŠIRINA:</b>	105 cm	130 cm	155 cm	180 cm	205 cm
<b>PTO:</b>	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
<b>BROJ NOŽEVA:</b>	24	30	36	42	48
<b>PO PRIRUBNICI:</b>	4	4	4	4	4
<b>PRIJENOS:</b>	LANAC	LANAC	LANAC	LANAC	LANAC
<b>BOČNI POMAK:</b>	-	-	-	-	-
<b>TEŽINA:</b>	203.0 Kg	240.0 Kg	276.0 Kg	302.0 Kg	340.0 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTD 105	BTD 130	BTD 155	BTD 180	BTD 205



## Batuje BTD SB - lagane pomične freze

**FUŽINAR**

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTD SB FREZA:

- BTD SB lagane pomične freze
- prijenos na lanac
- bočni pomak freze mehanički
- 4 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- doplata: 6 noža po prirubnici



TIP FREZE:	BTD 120 SB	BTD 130 SB	BTD 140 SB
MODEL SB:	lagane pomične freze	lagane pomične freze	lagane pomične freze
POTREBNA SNAGA:	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks	20 - 35 Ks
RADNA ŠIRINA:	120 cm	130 cm	140 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	24	24	28
PO PRIRUBNICI:	4	4	4
PRIJENOS:	LANAC	LANAC	LANAC
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
TEŽINA:	170.0 Kg	175.0 Kg	180.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 120 SB	BTD 130 SB	BTD 140 SB

## Batuje BTB CS - teške freze

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTB CS FREZA:

- BTB CS teške freze
- prijenos na lanac
- 4 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- doplata: 6 noža po prirubnici
- doplata: zupčanički prijenos



TIP FREZE:	BTD 105 CS	BTD 125 CS	BTD 145 CS	BTD 165 CS	BTD 185 CS
MODEL CS:	teške freze	teške freze	teške freze	teške freze	teške freze
POTREBNA SNAGA:	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks
RADNA ŠIRINA:	105 cm	125 cm	145 cm	165 cm	185 cm
UKUPNA ŠIRINA:	118 cm	138 cm	158 cm	178 cm	198 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	20	24	28	32	36
PO PRIRUBNICI:	4	4	4	4	4
PRIJENOS:	LANAC	LANAC	LANAC	LANAC	LANAC
BOČNI POMAK:	-	-	-	-	-
TEŽINA:	220.0 Kg	230.0 Kg	246.0 Kg	266.0 Kg	290.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 105 CS	BTD 125 CS	BTD 145 CS	BTD 165 CS	BTD 185 CS

## Batuje BTD SF - teške pomične freze

**FUŽINAR**

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTD SF FREZA:

- BTD SF teške pomične freze
- prijenos zupčanički
- bočni pomak freze mehanički
- 4 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- doplata: 6 noža po prirubnici
- doplata: hidraulični cilindar za bočni pomak freze



TIP FREZE:	BTD 125 SF	BTD 145 SF	BTD 165 SF	BTD 185 SF
MODEL SF:	teške pomične freze	teške pomične freze	teške pomične freze	teške pomične freze
POTREBNA SNAGA:	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks	30 - 50 Ks
RADNA ŠIRINA:	125 cm	145 cm	165 cm	185 cm
UKUONA ŠIRINA:	138 cm	158 cm	178 cm	198 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	24	28	32	36
PO PRIRUBNICI:	4	4	4	4
PRIJENOS:	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI
BOČNI POMAK:	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)	DA (mehanički)
TEŽINA:	260.0 Kg	284.0 Kg	294.0 Kg	350.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 125 CS	BTD 145 CS	BTD 165 CS	BTD 185 CS

## Batuje BTB SMR - teške freze sa 4 brzine mjenjača

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTB SMR FREZA:

- BTB SMR teške freze
- 4 brzine reduktora mjenjača
- prijenos zupčanički
- 4 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- doplata: 6 noža po prirubnici
- sniženje: reduktor mjenjača sa 1 brzinom



TIP FREZE:	BTD 130 SMR	BTD 155 SMR	BTD 180 SMR	BTD 205 SMR	BTD 230 SMR
MODEL SMR:	teške freze sa 4 brzine	teške freze sa 4 brzine	teške freze sa 4 brzine	teške freze sa 4 brzine	teške freze sa 4 brzine
POTREBNA SNAGA:	40 - 70 Ks	40 - 70 Ks	40 - 70 Ks	40 - 70 Ks	40 - 70 Ks
RADNA ŠIRINA:	130 cm	155 cm	180 cm	205 cm	230 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	20	24	28	32	36
PO PRIRUBNICI:	4	4	4	4	4
PRIJENOS:	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI
BOČNI POMAK:	-	-	-	-	-
TEŽINA:	380.0 Kg	420.0 Kg	460.0 Kg	500.0 Kg	540.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 130 SMR	BTD 155 SMR	BTD 180 SMR	BTD 205 SMR	BTD 230 SMR

## Batuje BTD SPR - extra teške reze sa 4 brzine mjenjača

**FUŽINAR**

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTD SPR FREZA:

- BTD SPR extra teške freze
- 4 brzine reduktora mjenjača
- prijenos zupčanički
- 6 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi
- sniženje: reduktor mjenjača sa 1 brzinom



TIP FREZE:	BTD 160 SPR	BTD 185 SPR	BTD 210 SPR	BTD 235 SPR	BTD 260 SPR
MODEL SPR:	extra teške sa 4 brzine	extra teške sa 4 brzine	extra teške sa 4 brzine	extra teške sa 4 brzine	extra teške sa 4 brzine
POTREBNA SNAGA:	60 - 90 Ks	60 - 90 Ks	60 - 90 Ks	60 - 90 Ks	60 - 90 Ks
RADNA ŠIRINA:	160 cm	185 cm	210 cm	235 cm	260 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	36	42	48	54	60
PO PRIRUBNICI:	6	6	6	6	6
PRIJENOS:	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI
BOČNI POMAK:	-	-	-	-	-
0	560.0 Kg	610.0 Kg	660.0 Kg	720.0 Kg	770.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 160 SPR	BTD 185 SPR	BTD 210 SPR	BTD 235 SPR	BTD 260 SPR

## Batuje BTB HL - hidraulično pomične freze s ticalom

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTB HL FREZA:

- BTB HL hidraulično pomične freze s ticalom
- cilindar za bočni pomak s ticalom
- prijenos zupčanički
- bočni pomak freze hidraulični
- 6 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi



TIP FREZE:	BTD 105 HL	BTD 125 HL	BTD 145 HL	BTD 165 HL
MODEL HL:	hidr.pomične s ticalom	hidr.pomične s ticalom	hidr.pomične s ticalom	hidr.pomične s ticalom
POTREBNA SNAGA:	25 - 45 Ks	25 - 45 Ks	25 - 45 Ks	25 - 45 Ks
RADNA ŠIRINA:	105 cm	125 cm	145 cm	165 cm
UKUPNA ŠIRINA:	118 cm	142 cm	162 cm	182 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	30	36	42	48
PO PRIRUBNICI:	6	6	6	6
PRIJENOS:	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI
BOČNI POMAK:	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)
TICALO:	DA	DA	DA	DA
TEŽINA:	275.0 Kg	295.0 Kg	315.0 Kg	335.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 105 HL	BTD 125 HL	BTD 145 HL	BTD 165 HL

## Batuje BTD SH - hidraulično pomične teške freze s ticalom

**FUŽINAR**

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTD SH FREZA:

- BTD SH hidraulično pomične teške freze s ticalom
- cilindar za bočni pomak s ticalom
- prijenos zupčanički
- bočni pomak freze hidraulični
- 6 noža po prirubnici
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- potporna noga
- bočni klizači-skije
- zadnji poklopac freze
- radna tijela: savijeni noževi




TIP FREZE:	BTD 135 SH	BTD 150 SH	BTD 160 SH	BTD 185 SH	BTD 210 SH
MODEL HS:	hydr.pomične s ticalom	hydr.pomične s ticalom	hydr.pomične s ticalom	hydr.pomične s ticalom	hydr.pomične s ticalom
POTREBNA SNAGA:	35 - 60 Ks	35 - 60 Ks	35 - 60 Ks	35 - 60 Ks	35 - 60 Ks
RADNA ŠIRINA:	135 cm	150 cm	160 cm	185 cm	210 cm
UKUPNA ŠIRINA:	148 cm	163 cm	173 cm	198 cm	223 cm
PTO:	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min	540 o/min
BROJ NOŽEVA:	30	36	36	42	48
PO PRIRUBNICI:	6	6	6	6	6
PRIJENOS:	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI	ZUPČANIČKI
BOČNI POMAK:	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)	DA (hidraulični)
TICALO:	DA	DA	DA	DA	DA
TEŽINA:	420.0 Kg	450.0 Kg	460.0 Kg	500.0 Kg	535.0 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTD 135 SH	BTD 150 SH	BTD 160 SH	BTD 185 SH	BTD 210 SH

## Batuje plugovi BTP - jednobrazdni/dvobrazdni

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGOVA:

- BTD jednobrazdni i dvobrazdni plugovi namjenjeni su za manje traktore
- snage traktora od 15 do 40 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina plugova BTP od 40 do 100 Kg
- sa 1 ili 2 plužna tijela
- dubina oranja od 15 do 35 cm
- doplata: predplužnik
- doplata: potporni kotač

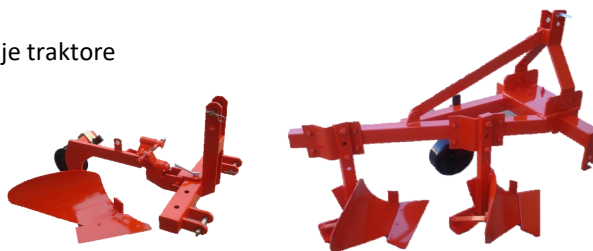

TIP PLUGA:	BTP 1/8 N	BTP 1/10 N	BTP 1/12 N	BTP 1/14 NV	BTP 2/10 N
MODEL BTP:	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
POTREBNA SNAGA:	15 - 20 Ks	25 - 30 Ks	25 - 35 Ks	25 - 40 Ks	25 - 35 Ks
VISINA OKVIRA (klirens):	45 cm	50 cm	52 cm	55 cm	50 cm
ŠIRINA ORANJA:	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	2 x 25 cm
DUBINA ORANJA:	15 - 20 cm	15 - 25 cm	15 - 30 cm	15 - 35 cm	15 - 25 cm
PLUŽNA TIJELA:	1	1	1	1	2
TEŽINA:	40 Kg	60 Kg	90 Kg	90 Kg	100 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTP 1/8 N	BTP 1/10 N	BTP 1/12 N	BTP 1/14 NV	BTP 2/10 N

## Batuje plugovi BTP - jednobrazdni obrtni mehanički

**FUŽINAR**

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGOVA:

- BTD jednobrazdni obrtni mehanički plugovi namjenjeni su za manje traktore
- snage traktora od 15 do 40 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina plugova BTP od 90 do 210 Kg
- sa 2 (1+1) plužna tijela
- dubina oranja od 15 do 35 cm
- doplata: predplužnik
- doplata: potporni kotač



TIP PLUGA:	BTP 1/8 M	BTP 1/10 NH	BTP 1/12 NH	BTP 1/14 NH
MODEL BTP:	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
POTREBNA SNAGA:	25 - 30 Ks	25 - 30 Ks	35 - 40 Ks	35 - 40 Ks
VISINA OKVIRA (klirens):	45 cm	52 cm	52 cm	55 cm
ŠIRINA ORANJA:	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
DUBINA ORANJA:	15 - 20 cm	15 - 25 cm	15 - 30 cm	15 - 35 cm
PLUŽNA TIJELA:	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1
HIDRAULIČNI OBRtni:	-	DA	DA	DA
TEŽINA:	90 Kg	160 Kg	200 Kg	210 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTP 1/8 M	BTP 1/10 NH	BTP 1/12 NH	BTP 1/14 NH

## BTP plugovi - jednobrazdni sa Vogel@Noot plužnim tijelima

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGOVA:

- BTD jednobrazdni plugovi sa Vogel@Noot plužnim tijelima
- sa 1 plužnim tijelom
- snage traktora od 30 do 40 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina plugova BTP od 130 do 140 Kg
- dubina oranja do 27 cm
- 1 diskasti okretač



TIP PLUGA:	BTP 1/12 NS	BTP 1/14 NS	BTP 1/16 NS
MODEL BTP:	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
POTREBNA SNAGA:	25 - 35 Ks	35 - 40 Ks	35 - 40 Ks
VISINA OKVIRA (klirens):	70 cm	70 cm	70 cm
ŠIRINA ORANJA:	30 cm	35 cm	40 cm
DUBINA ORANJA:	20 cm	23 cm	27 cm
BROJ PLUŽNIH TIJELA:	1	1	1
PLUŽNA TIJELA:	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT
DISKASTI OKRETAČ:	1	1	1
TEŽINA:	130 Kg	135 Kg	140 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTP 1/12 NS	BTP 1/14 NS	BTP 1/16 NS



## BTP plugovi - dvobrazdni sa Vogel@Noot plužnim tijelima

**FUŽINAR**

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGOVA:

- BTD dvobrazdni plugovi sa Vogel@Noot plužnim tijelima
- sa 2 plužna tijela
- snage traktora od 40 do 60 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina plugova BTP od 240 do 280 Kg
- dubina oranja do 27 cm
- 2 diskasta okretača



TIP PLUGA:	BTP 2/12 NS	BTP 2/14 NS	BTP 2/16 NS
MODEL BTP:	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
POTREBNA SNAGA:	40 - 45 Ks	45 - 50 Ks	55 - 60 Ks
VISINA OKVIRA (klirens):	70 - 80 cm	70 - 80 cm	70 - 80 cm
ŠIRINA ORANJA:	60 cm	70 cm	80 cm
DUBINA ORANJA:	20 cm	23 cm	27 cm
BROJ PLUŽNIH TIJELA:	2	2	2
PLUŽNA TIJELA:	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT
DISKASTI OKRETAČ:	2	2	2
TEŽINA:	240 Kg	245 Kg	280 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTP 2/12 NS	BTP 2/14 NS	BTP 2/16 NS

## BTP plugovi - trobrazdni sa Vogel@Noot plužnim tijelima

### STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGOVA:

- BTD trobrazdni plugovi sa Vogel@Noot plužnim tijelima
- sa 3 plužna tijela
- snage traktora od 60 do 70 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina plugova BTP od 380 do 425 Kg
- dubina oranja do 27 cm
- 3 diskasta okretača
- \* ojačana izvedba pluga BTP 3/16 NS



TIP PLUGA:	BTP 3/12 NS	BTP 3/14 NS	BTP 3/16 NS *
MODEL BTP:	za manje traktore	za manje traktore	za manje traktore
POTREBNA SNAGA:	60 - 65 Ks	60 - 65 Ks	65 - 70 Ks
VISINA OKVIRA (klirens):	70 - 80 cm	70 - 80 cm	70 - 80 cm
ŠIRINA ORANJA:	90 cm	105 cm	120 cm
DUBINA ORANJA:	20 cm	23 cm	27 cm
BROJ PLUŽNIH TIJELA:	3	3	3
PLUŽNA TIJELA:	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT
DISKASTI OKRETAČ:	3	3	3
TEŽINA:	380 Kg	385 Kg	425 Kg
KATALOŠKI BROJ:	BTP 3/12 NS	BTP 3/14 NS	BTP 3/16 NS *

## STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGA:

- BTD jednobrazdni obrtni hidraulični plug sa Vogel@Noot plužnim tijelima
- sa 1 + 1 plužna tijela
- snage traktora od 40 do 60 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina pluga BTP od 290 Kg
- dubina oranja do 30 cm
- 1 par diskastih okretača + 1 par potpornih kotača + 1 par predplugova
- 1 par dodatne daske za zaoravanje



<b>TIP PLUGA:</b>	<b>BTP 1/14 HIDRAUL</b>
<b>MODEL BTP:</b>	za manje traktore
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	40 - 60 Ks
<b>VISINA OKVIRA (klirens):</b>	70 cm
<b>ŠIRINA ORANJA:</b>	35 cm
<b>DUBINA ORANJA:</b>	28 - 30 cm
<b>BROJ PLUŽNIH TIJELA:</b>	1 + 1
<b>PLUŽNA TIJELA:</b>	VOGEL@NOOT
<b>DISKASTI OKRETAČ:</b>	2
<b>OBRTNI:</b>	HIDRAULIČNI
<b>POMAK:</b>	HIDRAULIČNI
<b>TEŽINA:</b>	290 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTP 1/14 HIDRAUL

**BTP plugovi - dvoobrazdni obrtni hidraul. sa Vogel@Noot pl.**

## STANDARDNA OPREMA BATUJE BTP PLUGOVA:

- BTD dvoobrazdni obrtni hidraulični plugovi sa Vogel@Noot plužnim tijelima
- sa 2 + 2 plužna tijela
- snage traktora od 50 do 75 Ks
- stražnje priključivanje na traktore I. i II. kategorije
- težina pluga BTP od 480 do 520 Kg
- dubina oranja do 30 - 35 cm
- 1 par diskastih okretača + 2 para potpornih kotača + 2 para predplugova
- 2 para dodatne daske za zaoravanje



<b>TIP PLUGA:</b>	<b>BTP 2/12 HIDRAUL</b>	<b>BTP 2/14 HIDRAUL</b>
<b>MODEL BTP:</b>	za manje traktore	za manje traktore
<b>POTREBNA SNAGA:</b>	50 - 60 Ks	60 - 75 Ks
<b>VISINA OKVIRA (klirens):</b>	66 cm	66 cm
<b>ŠIRINA ORANJA:</b>	2 x 30 cm	2 x 35 cm
<b>DUBINA ORANJA:</b>	25 - 30 cm	27 - 30 cm
<b>BROJ PLUŽNIH TIJELA:</b>	2 + 2	2 + 2
<b>PLUŽNA TIJELA:</b>	VOGEL@NOOT	VOGEL@NOOT
<b>DISKASTI OKRETAČ:</b>	2 para	2 para
<b>OBRTNI:</b>	HIDRAULIČNI	HIDRAULIČNI
<b>POMAK:</b>	-	-
<b>TEŽINA:</b>	480 Kg	520 Kg
<b>KATALOŠKI BROJ:</b>	BTP 2/12 HIDRAUL	BTP 2/14 HIDRAUL